

SELECTA SE

Mischbetriebsbaustein für LPS20-11



- Ausfallüberwachung von Leuchten in Verbindung mit einem LPS20-11 Zentralbatteriegerät
- Dauer- oder Bereitschaftschaltung an einem Dauerlichtkreis (Mischbetrieb), bis zu 20 Leuchten adressierbar
- Kompakte Abmessungen
- 2 Fehlerschwellen für unterschiedliche Verbraucher
- Zuschaltbarer Netzwächter zur Erkennung von Netzausfällen
- Schaltnetzteil für reduzierte Eigenerwärmung
- Geringe Verlustleistung
- Relais für kapazitive Lasten
- Steckklemmen für Leitungen bis 1,5 mm²
- 3 Jahre Garantie auf die Elektronik



Technische Daten

Gehäuse: Kunststoff PC, weiß
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: II
 Montage: Leuchteneinbau
 Maße (LxBxH): 105 x 35 x 24 mm

Eingangsspannungsbereich Notnetz: 230VAC $\pm$ 10% / 180 – 250VDC
 Eingangsspannungsbereich Beleuchtungsnetz: 230VAC $\pm$ 10%
 Stromaufnahme AC ohne Verbraucher: 15mA
 Stromaufnahme DC ohne Verbraucher Ruhezustand: 10mA
 Impulshöhe DC: 300mA
 Eigenverbrauch: 1,25W
 Verbraucheranschluss: 1,5 bis 15W (Schwellenstrom 5mA DC)
 18 bis 58W (Schwellenstrom 39mA DC)
 Temperaturbereich: 0°C bis 50°C
 max. 70°C
 Betriebsartenschalter: Adressierung (1..10, 11..20)
 Dauerlichtschaltung (DS) oder Bereitschaftschaltung (BS)
 Netzwächter EIN / Netzwächter AUS

Beschreibung

Bestellcode


Mischbetriebsbaustein

für LPS20-11

SELECTA SE

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

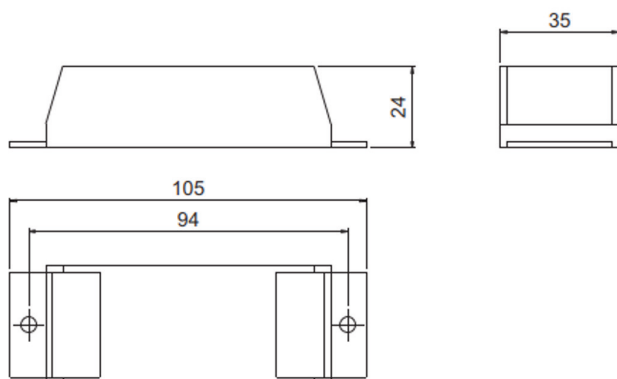

Schaltungsvarianten

