

SEM 128 - DALI



Smart Emergency Master D2

zur Überwachung von 2*64 Einzelbatterieeleuchten mit DALI Interface

Eine intuitive Menü-Struktur und ein Touch-Monitor mit farbiger Anzeige erleichtern die Programmierung und gewährleisten eine schnelle Inbetriebnahme. Die Kommunikation zu den Notleuchten erfolgt mittels des Standard DALI Protokoll. Der Anschluß der Notleuchten erfolgt konventionell kabelgebunden oder alternativ über unser W-DALI Einbau-Modul. Innerhalb eine DALI Strangs mit 64 Leuchten können Kabelgebundene Leuchten und Notleuchten an einem W-DALI Einbau-Modul kombiniert werden. Das erhöht die Flexibilität bei der Installation oder vereinfacht das Nachrüsten von Notleuchten. Kostensenkend ist ein W-DALI Einbau-Modul in der Lage bis zu 10 Einzelbatterie-Notleuchten mit DALI Schnittstelle kabelgebunden zu überwachen und zu schalten. Optional steht ein Cloud-Zugang zur Verfügung mit der Möglichkeit, Gebäudepläne zu hinterlegen und mehrere SEM Systeme zu verwalten und fernzusteuern.

Vorteile

- verwendet die verbreitete, genormte Lichtsteuerung DALI (DIN/EN 62386-202)
- überwacht bis zu 128 Leuchten (2 * 64 Notleuchten)
- Kabelgebundene Überwachung und Kabellose Überwachung kombinierbar
- Hohe Betriebssicherheit durch bewährte DALI-Technologie
- Intuitiver Einstieg durch gewohnte DALI-Menüstruktur
- Einfache Programmierung, Gruppierung, Testung, u.v.m.
- Wahlweise:
 - automatische Adressierung - Adress-Ausgabe auf Ladekontroll LED
 - Voradressierte Leuchte mit Adressaufkleber
- Ansprechendes Gehäuse für Auf- oder Einbau
- mit 11 Zoll Multi-Colour-Touchdisplay
- Optional: Cloud zur Administration mehrerer Zentralen (Internet erforderlich)



Technische Daten

Gehäuse

Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandeinbau, Wandaufbau
Temperaturbereich	0°C bis 50°C
Abmessungen (B*H*T)	237,9 mm * 154 mm * 42,1 mm
Ausschnittgröße	205 mm * 118 mm
Anschlußspannung	230V 50/60 Hz
Verbrauch	max. 12W

Beschreibung

Bestellcode

SEM-DALI - Smart Emergency Master, DALI Fernüberwachung im Wandaufbaugeschäft mit 7" Touch Farb-Monitor


Überwachungszentrale für 2 * 64 (=128) Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit DLI2 Schnittstelle (D2), Bedienbar über 7" Touch Monitor, WEB-Server (Internet erforderlich)
 Mastermodul für SEM128 DALI für Verteilungseinbau (Wireless-DALI Transmitter - je Strang 1 Stück erforderlich)
 Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface
 Leuchtenmodul (Wireless-DALI), eingebaut in Leuchte mit D2 Interface

SEM128-DALI
WIDA2-Z
WIDA2-M
ersetze ***D2 mit ***W2


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

SEM-128

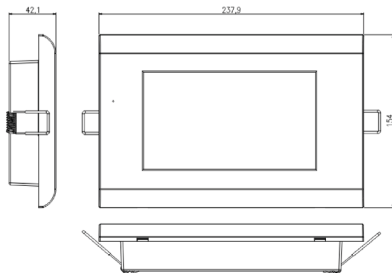


Aufbaugeschäft

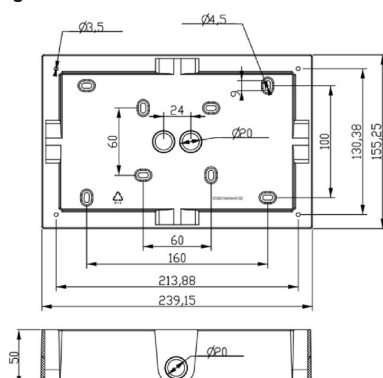


Systembilder


Kabelgebundenes System



Komplexes Mischsystem

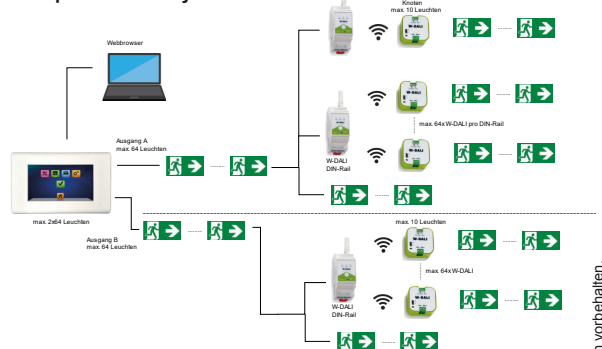

Einfaches Funksystem

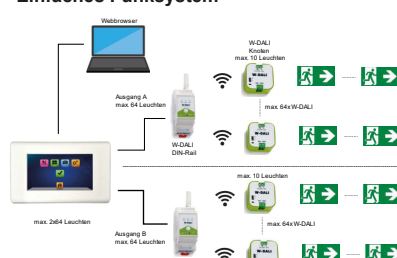

Mesh Hops

