




- Formschöne, runde Leuchte mit opaler Kunststoffwanne
- Gehäuse aus hochwertigen, alterungsbeständigem Aluminium
- Montagefreundlich, ideal für Treppenhäuser und Flure
- universell für Wand- oder Deckenmontage geeignet
- leistungsstarke LED Leuchtmittel für gleichmäßige Ausleuchtung
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit & ohne Mischbetrieb)
- DC-Betrieb mit einstellbarer Leistung zur Reduzierung der Batterie-Kapazität (ECO Mode-Option)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)
 - 8h Notbetrieb für Beherbergungsstätten
 - Notbetrieb mit hoher Lichtleistung (5W / 600Lm)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Hochglänzend, genarbt
 Abdeckung: PMMA
 Schutzart: IP42
 Schutzklasse: I
 Montage: Wand oder Deckenmontage
 Maße (ØxT): PA33 Ø 330 x 95 mm
 PA41 Ø 410 x 113 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Anschlussleistung: 16W* = AC 20,4VA DC 16,6W
 21W* = AC 31,5VA DC 21,8W
 32W* = AC 46,1VA DC 32,8W


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Anschlussleistung DS: PA33 20,7VA
 PA41 33,1VA
 Leistungsaufn. BS: M3E 3W4 max. 5,4VA
 M3E 5W4 max. 7,2VA
 M8E 2W4 max. 7,2VA

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
PRANA - Anbauleuchte, Aluminium Sockel, PC Haube, IP42, Wand- und Deckenmontage, zentrale Versorgung 230V AC/DC							
Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 18,0m (4200K)	75 LED 16W	2000lm	N	100 %	2000lm	Netz-Leistung wie Einzelbatterie	PA33 0 WD E220 16W4 00
Wand- und Deckenleuchte, 41cm Durchmesser, Mh. bis 20,0m (4200K)	140 LED 21W	3200lm	N	100 %	3200lm		PA41 0 WD E220 21W4 00
Wand- und Deckenleuchte, 41cm Durchmesser, Mh. bis 28,0m (4200K)	140 LED 30W	4200lm	N	100 %	4200lm		PA41 0 WD E220 30W4 00
Mischbetriebsbaustein für LPS260, Eingänge für Notnetz in DS u. Schalteinang DL, Lichtstrom reduziert im Notbetrieb (DC)			J			BLF 50%	ersetze E220 mit C220
Eingänge für Notnetz in DS & Schalteinang DL, Mischbetriebsbaustein für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)						BLF 50%	ersetze E220 mit CA220
Bewegungsmelder (Micro-Wellen-Sensor) anstelle DL Schalteinang (für CA220 / C*220)							ersetze 00 mit MS
Getrennte Eingänge für Netz & Notnetz (BS), schaltbares Netzlicht,							ersetze 00 mit UE
Getrennte Eingänge für Netz & Notnetz (BS), MW Sensor für Netzlicht							ersetze 00 mit US
PRANA - Anbauleuchte, Aluminium Sockel, PC Haube, IP42, Wand- und Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS							
Wand- und Deckenleuchte, 33cm Durchmesser, Notbetrieb 3h Mh. Bis 6,0m (4200K)	75 LED 16W	2000lm	J	20 %	410lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	PA33 0 WD M3E 3W4 00
Wand- und Deckenleuchte, 41cm Durchmesser, Notbetrieb 3h Mh. Bis 7,0m (4200K)	140 LED 21W	3200lm	J	16 %	440lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	PA41 0 WD M3E 3W4 00
Ausführung mit 5W Ausgangsleistung (nur PA41)					650lm	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	ersetze M3E 3W4 mit M3E 5W4
Ausführung für 8h Notbetrieb (anstelle 3h)					300lm	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	ersetze M3E 3W4 mit M8E 2W4
DLI Fernüberwachung - Kabelgebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)							ersetze M*E mit M*EDA
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App						LiFePO4 3,2V 4,8Ah	ersetze M*E mit M*E-WL
PRANA - Anbauleuchte, Aluminium Sockel, PC Haube, IP20, Wand & Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, DS schaltbar, mit DALI Schnittstelle für Fernüberwachung							
Wand- und Deckenleuchte, 33cm Durchmesser, Notbetrieb 3h Mh. Bis 8,0m (4200K)	75 LED 16W	2000lm	J	20 %	410lm	LiFePO4 6,4V 4,8Ah	PA33 0 WD M3E-D2 4W4 00
Wand- und Deckenleuchte, 41cm Durchmesser, Notbetrieb 3h Mh. Bis 9,0m (4200K)	140 LED 21W	3200lm	J	26 %	840lm	LiFePO4 6,4V 4,8Ah	PA41 0 WD M3E-D2 4W4 00
Notbetrieb 8h						LiFePO4 6,4V 6,4Ah	ersetze M3E-D2 4W4 mit M8E-D2 3H4
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface							WIDA2-M
PRANA - Zubehör							
Einschaltend über Bewegungssensor							ersetze 00 mit MS

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

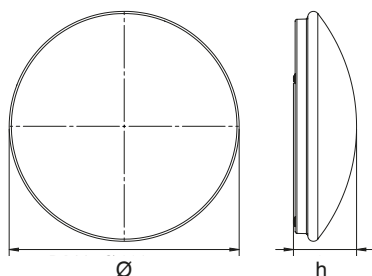


Typ	Ø	h
PA33	330	95
PA41	410	113

Innenansicht

PA33 WD M3E 3W* MS

PA41 WD **



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Schutzkorb für PA33 Abm. 410 * 380 * 110mm	BSK-GQ
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-70