

DISPLAY Aluprofilleuchte DFL

Rettungszeichenleuchte für dynamische Rettungswegkennzeichnung



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil,
- Wahlweise für Wand-, Decken- und Kettenbefestigung
- Ein- oder zweiseitig zu beschriften, Piktogramme nach Vorgabe
- Einfache Montage, wartungsfreundlich, Leuchtmittel einfach zu wechseln
- 2 getrennte Piktogrammfelder, über potentialfreien Kontakt wechselweise anzusteuern
- Jedes Feld nach Bedarf programmierbar, „AN/AUS/Blinkend“
- Mehrere Größen für verschiedene Erkennungsweiten
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Optional: weiß (RAL9016)
 Kunststoffteile: Polycarbonat
 Piktogrammfolien: Selbstklebend, individuell angefertigt
 Schutzart: IP32 (abgewinkelte Ecken, 90°)
 IP43 (abgerundete Ecken)
 Option: IP54 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse: I
 Montage: Wandmontage / Deckenmontage
 Optinales Zubehör: Ausleger, 2Rohr-Pendel, Kettenbefestigung
 Maße (HxBxT): 165 x 525 x 84 mm (DFL4)
 210 x 740 x 84 mm (DFL6)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 10,1VA
 Anschlussleistung DC: max. 4,6W
 Leuchtmittel DFL4: 2 LED Zeilen 2W (je 12 LED)
 Leuchtmittel DFL6: 2 LED Zeilen 2W (je 18 LED)
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

| Bestellcode | Beschreibung | LM | DS | schaltbar | BS | BLF | Akku | Option | € |
|--|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------|------|------------|--------|
| DFL - Aluminium eloxiert, IP32, Wandmontage, 1 opale Scheibe beschriftbar, zentrale Versorgung 230V AC/DC | | | | | | | | | |
| D460 W E220 2SL | Dynamische R.Z. Leuchte EKW 26m Ecken 90° | 24 * 0,1W | 200cd/m ² | J | 200cd/m ² | 100% | | blinkend | 290,00 |
| D660 W E220 2SL | Dynamische R.Z. Leuchte EKW 34m Ecken 90° | 36 * 0,1W | 200cd/m ² | J | 200cd/m ² | 100% | | blinkend | 290,00 |
| | Mit Mischbetriebsbaustein für LPS260 = ersetze E220 durch CA220 | | | | | | | | 48,00 |
| DFL - Aluminium eloxiert, IP32, Deckenmontage, 2 opale Scheibe beschriftbar, zentrale Versorgung 230V AC/DC | | | | | | | | | |
| D460 D E220 2SL | Dynamische R.Z. Leuchte EKW 26m Ecken 90° | 24 * 0,1W | 200cd/m ² | J | 200cd/m ² | 100% | | blinkend | 274,00 |
| D660 D E220 2SL | Dynamische R.Z. Leuchte EKW 34m Ecken 90° | 36 * 0,1W | 200cd/m ² | J | 200cd/m ² | 100% | | blinkend | 274,00 |
| | Mit Mischbetriebsbaustein für LPS260 = ersetze E220 durch CA220 | | | | | | | Mehrpriess | 48,00 |
| | Gehäuse mit runden Ecken (IP43) = ersetze 60 mit 10 | | | | | | | Mehrpriess | - |
| | Gehäuse Pulver beschichtet weiß (RAL9016) = ersetze 0W mit 1W / ersetze 0D mit 1D | | | | | | | Mehrpriess | 8,00 |

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de


Maßezeichnung

DFL4 /DFL6




Bohrplan

Deckenmontage



Bohrplan

Wandmontage

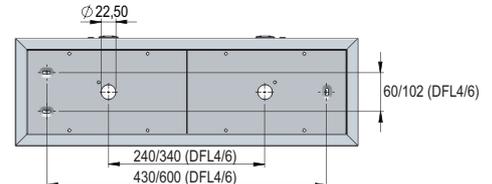

Die Piktogramme können nach Bedarf kombiniert werden. (von links nach rechts - Seite 1, bei Bedarf Seite 2)

Fügen Sie den Code an den Bestellcode der Leuchte an. Die Piktogramm-Scheiben werden werkseitig nach Kundenvorgabe erstellt.

Piktogramme abweichend der nachstehenden Liste können angefertigt werden.

Piktogramme DFL4

| Bestellcode | Beschreibung | € |
|-------------|------------------------------|-------|
| 00 | Ohne Piktogramme | - |
| 04 | Blind (nicht durchleuchtend) | 4,00 |
| 21 | Pikto-folie LMU | 16,00 |
| 22 | Pikto-folie LMR | 16,00 |
| 23 | Pikto-folie LML | 16,00 |
| 77 | Pikto-folie STOP (Hand) | 16,00 |
| 78 | Pikto-folie STOP (Zeichen) | 16,00 |

Piktogramme DFL6

| Bestellcode | Beschreibung | € |
|-------------|------------------------------|-------|
| 00 | Ohne Piktogramme | - |
| 04 | Blind (nicht durchleuchtend) | 4,00 |
| 21 | Pikto-folie LMU | 16,00 |
| 22 | Pikto-folie LMR | 16,00 |
| 23 | Pikto-folie LML | 16,00 |
| 77 | Pikto-folie STOP (Hand) | 16,00 |
| 78 | Pikto-folie STOP (Zeichen) | 16,00 |

Zubehör

| Bestell Nr. | Beschreibung | € |
|-------------|---|-------|
| 910010050 | Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.) | 36,00 |