

DISPLAY DSL

Großtransparente aus Aluminiumprofil



- Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminiumprofil
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil
- Standardgrößen oder Größe nach Kundenvorgabe
- Für Deckenmontage mit Acrylglas-Scheiben (opal - transluzent)
- Nach Kundenvorgabe individuell 1- oder 2-seitig beschriftbar
- Optionales Zubehör für Wand- und Pendelmontage
- Kabeleinführungen von oben und seitlich
- Auch als Warnleuchte mit Blinkfunktion
- Geeignet zum Anschluss an Zentral Batterieanlagen
- Optional: Notlichtfunktion, Einzelbatterie-Autotest mit modernem LiFePO4 Akku



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Option: weiß (RAL 9016)
 Piktogrammfolien: selbstklebend, individuell angefertigt
 Schutzart: IP43 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse: I
 Zubehör: Deckenmontage
 Option: Wandmontage,
 Montage an 2 Rohr-Pendel

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: LED Zeile
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leistungsaufnahme: siehe Tabelle (DS/BS)

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
 Leistungsaufn. M3E: BS max. 5,4VA
 Leistungsaufn. M5E: BS max. 7,2VA
 Leistungsaufnahme: siehe Tabelle (DS)

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€	
DSL - Hinweistransparent, Aluminium, IP43, Deckenmontage, 1 Scheibe beschriftbar / 1 Scheibe blind, zentrale Versorgung 230V AC/DC										
DSL 1B 0 D E220 6W5 1S	Abmessungen: L740 x H282 x T84 mm	12 * 0,5W	17,7VA / 200cd/m ²	J	8,2W / 200cd/m ²	100%			336,00	
DSL 2B 0 D E220 9W5 1S	Abmessungen: L984 x H282 x T84 mm	18 * 0,5W	22,0VA / 200cd/m ²	J	11,4W / 200cd/m ²	100%			396,00	
DSL 3B 0 D E220 12W5 1S	Abmessungen: L1264 x H282 x T84 mm	24 * 0,5W	26,2VA / 200cd/m ²	J	14,6W / 200cd/m ²	100%			464,00	
DSL 4B 0 D E220 15W5 1S	Abmessungen: L1500 x H282 x T84 mm	30 * 0,5W	30,4VA / 200cd/m ²	J	19,8W / 200cd/m ²	100%			496,00	
DSL 5B 0 D E220 18W5 1S	Abmessungen: L1736 x H282 x T84 mm	36 * 0,5W	35,0VA / 200cd/m ²	J	23,0W / 200cd/m ²	100%			566,00	
DSL 6B 0 D E220 18W5 1S	Abmessungen: L2050 x H282 x T84 mm	36 * 0,5W	35,0VA / 200cd/m ²	J	23,0W / 200cd/m ²	100%			596,00	
mit Blinkrelais, externe Ansteuerung = ersetze E220 durch BL220									Mehrpreis	120,00
DSL - Hinweistransparent, Aluminium, IP43, Deckenmontage, 1 Scheibe beschriftbar / 1 Scheibe blind, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb										
DSL 1B 0 D M5E 3W5 1S	Abmessungen: L740 x H282 x T84 mm	12 * 0,5W	17,7VA / 200cd/m ²	J	3W / 100cd/m ²	60%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		478,00	
DSL 2B 0 D M5E 3W5 1S	Abmessungen: L984 x H282 x T84 mm	18 * 0,5W	22,0VA / 200cd/m ²	J	3W / 60cd/m ²	40%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		538,00	
DSL 3B 0 D M5E 5W5 1S	Abmessungen: L1264 x H282 x T84 mm	24 * 0,5W	26,2VA / 200cd/m ²	J	5W / 56cd/m ²	33%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		654,00	
DSL 4B 0 D M5E 5W5 1S	Abmessungen: L1500 x H282 x T84 mm	30 * 0,5W	30,4VA / 200cd/m ²	J	5W / 44cd/m ²	25%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		686,00	
DSL 5B 0 D M5E 5W5 1S	Abmessungen: L1736 x H282 x T84 mm	36 * 0,5W	34,0VA / 200cd/m ²	J	5W / 32cd/m ²	20%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		756,00	
DSL 6B 0 D M5E 5W5 1S	Abmessungen: L2050 x H282 x T84 mm	36 * 0,5W	34,0VA / 200cd/m ²	J	5W / 32cd/m ²	20%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		786,00	
DSL - Option										
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze B0 mit B1									Mehrpreis	16,00
Wandmontage (Wandblech) anstelle Deckenbefestigung = ersetze D mit W									Mehrpreis	20,00
Aluminiumpendel-Paar (d13) 30cm, bis auf 8cm Deckenabstand kürzbar = ersetze D mit P3									Mehrpreis	16,00
2 beschriftbare Scheiben = ersetze 1S durch 2S (nur Deckenbefestigung / Pendelbefestigung)									Mehrpreis	-

HINWEIS: Die Beschriftung wird individuell - nach Vorgabe durch den Kunden - angefertigt.
 Preise für die Beschriftung erhalten Sie auf Anfrage.

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

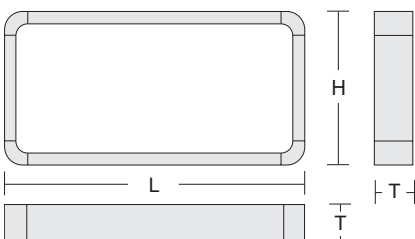

Beispiele: Beschriftung nach Kundenvorgabe

