


TWINLIGHT TH

Multifunktionale Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte



- Flaches, rundes oder quadratisches Kunststoffgehäuse aus UV- und wärmebeständigem Polycarbonat
- Gehäuse für Wand und Deckenaufbau mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung
- Geeignet für Befestigung auf 64 mm Schalterdose (reduziert sichtbare Gehäusehöhe auf 16 mm)
- Universelle Anwendung - Durch Zubehör einsetzbar für alle Montagearten
- Vorhandene Leuchten auch nachträglich umzurüsten durch Zubehör
- Schnelle Montage durch rationelles Befestigungskonzept
- Zeitsparender Anschluss auch bei Durchgangsverdrahtung
- Wartungsfreundlich, LED Leuchtmittel einfach zu wechseln
- Lieferbar als Sicherheitsleuchte, Rettungszeichenleuchte oder kombiniert als RZ Leuchte mit Aufhellungs-LED
- Piktogramm-Set, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Sicherheitsleuchte mit Linsen für Flächen und Rettungswegbeleuchtung (nach Bedarf selbst wählbar)
- Automatischer Selbsttest mit Prüftaster für manuelle Testauslösung
- Moderner Lithium Akku mit Ladecomputer für kompakte Abmessungen
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Integrierte Mischbetriebsfunktion für LPS260 zum Betrieb als Leuchte in DS; BS oder gesch. DS einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (UV- und wärmebeständiges Polycarbonat)
 Farbe: weiß (RAL 9010)
 Displayscheibe: Polycarbonat (Acryl)+Aluminium+PC Enkappen
 Schutzart: IP21
 Schutzklasse: II
 Montage: Aufbaumontage und Montage auf Schalterdosen 64 mm
 Maße (HxBxT) Gehäuse rund: 36 x Ø140 mm (Aufbau)
 Maße (HxBxT) Gehäuse quadr: 36 x 159 x 159 mm (Aufbau)
 Maße (HxBxT) Gehäuse rund: 16 x Ø140 mm (Einbau Gerätedose)
 Maße (HxBxT) Gehäuse quadr: 16 x 159 x 159 mm (Einbau Gerätedose)
 Maße (HxBxT) Piktogrammscheibe 25m: 151 x 222 x 10 mm
 Maße (HxBxT) Piktogrammscheibe 34m: 196 x 322 x 10 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W
 Leuchtmittel (RZ): LED Zeile 1,5W
 Leuchtmittel (SL): 1*P-LED: 1W
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Anschlussleistung AC: DL max. 9,0VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
 Ladezeit: < 11h
 Leuchtmittel: P-LED: 1W
 Akku: LiPO 3,7V 1,3Ah
 Notbetriebszeit: 3h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€	
Twinlight, Kunststoffleuchte für Aufbau- und Einbaumontage, rundes Gehäuse, für zentrale Versorgung (LPS260) 230V AC/DC										
TH-SLC RD CA230	SL Deckenleuchte mit Linsenset	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	-	-	134,00	
TH-SLB RW CA230	SL Wandleuchte, Linse breit strahlend	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	-	-	134,00	
TH-RZ W6-20 RD CA230	RZ Deckenbef. Würfel, gedr. Piktos EKW24m	1*1,2W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%	-	-	222,00	
TH-RZ H-20 RD CA230	RZ Deckenbef. Haube Klebepiktos EKW25m	18*0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%	-	Mischbetrieb deaktivierbar	164,00	
TH-RZ 61-20 RD CA230	RZ Deckenbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%	-	-	188,00	
TH-RZ 61-20 RW CA230	RZ Wandbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%	-	-	188,00	
TH-KLC 61-20 RD CA230	Kombi-Decke RZ EKW25m + SL + Lins. Set	18*0,1W + 1*1,2W	200cd/m ²	J	80cd/m ² /120lm	40/100%	-	-	206,00	
Twinlight, Kunststoffleuchte für Aufbau- und Einbaumontage, rundes Gehäuse, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb										
TH-SLC RD AX3	SL Deckenleuchte mit Linsenset	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-	154,00	
TH-SLB RW AX3	SL Wandleuchte, Linse breit strahlend	1*1,2W	120lm	J	120lm	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-	154,00	
TH-RZ W6-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Würfel, gedr. Piktos EKW24m	1*1,2W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-	242,00	
TH-RZ H-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Haube Klebepiktos EKW25m	18*0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	8h Notbetrieb BLF40%	184,00	
TH-RZ 61-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	8h Notbetrieb BLF40%	208,00	
TH-RZ 61-20 RW AX3	RZ Wandbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	8h Notbetrieb BLF40%	208,00	
TH-KLC 61-20 RD AX3	Kombi-Decke RZ EKW25m + SL + Lins. Set	18*0,1W + 1*1,2W	200cd/m ²	J	80cd/m ² /120lm	40/100%	LiPO 3,7V 1,3Ah	-	226,00	
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze AX3 durch AX3DA									Mehrpriess	26,00
Quadratisches Gehäuse = Ersetze RD durch QD / ersetze RW durch QW									Mehrpriess	-
Display Scheibe mit Erkennungsweite 34m = ersetze 61 durch 81									Mehrpriess	14,00
TH-RZ mit Zubehör für Wand und Deckenbefestigung (Universalmontage)									Mehrpriess	8,00
Würfel mit Erkennungsweite 35m = ersetze W6 durch W9									Mehrpriess	32,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

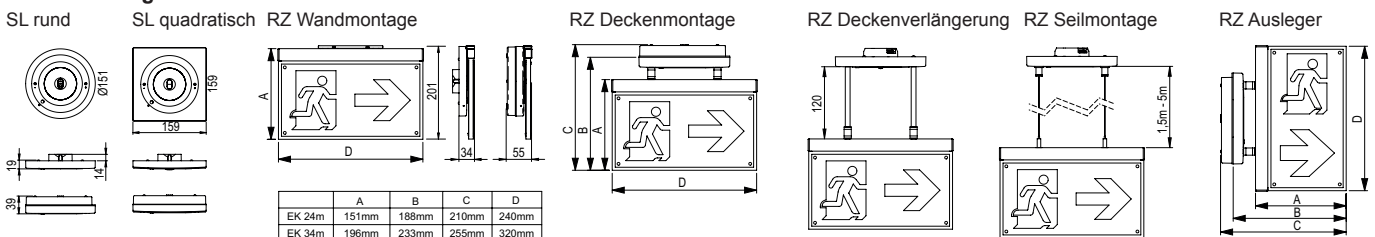

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
897402425	Piktogrammset 24 (RZ61)	18,00	660010900	Verlängerung Deckenabstand 10 cm (2 Stck.)	8,00
897403425	Piktogrammset 24 (RZ81)	18,00		kaskadierbar, für RD und QD	
897403435	Piktogrammset 29 (Ausleger) (RZ61)	18,00	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 Stck.)	36,00
897403436	Piktogrammset 29 (Ausleger) (RZ81)	18,00			
660014200	Montagezubehör deckenbündiger Einbau für rundes Gehäuse	18,00	Zubehör Seilmontage verstellbar, inklusive		
660010833	Zubehör für Wandmontage Rettungszeichen	8,00	660010910	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 1500 mm	36,00
660014220	Zubehör Wandmontage Sicherheitsleuchte (Linse 90°)	12,00	660010950	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, 5000 mm, mit Verdreherschutz, Acryl, klar	64,00