


PRANA PA35 Lichtfarbe 3000K



Anbauleuchte für Allgemein- & Sicherheitsbeleuchtung mit LED

Die Werte basieren auf folgenden Parametern:

- Betriebswirkungsgrad: % 100
- Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): % 92,60
- Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): % 7,40
- Wartungsfaktor: 0,80**
- Notbeleuchtungsfaktor: 1,00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: s.Tabelle
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:
- Breite des Rettungsweges:

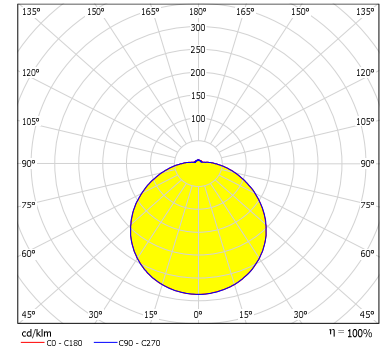

Abstandstabellen für ebene Flächen:

99531

Zentrale Versorgung (central supply)

PA350 WD E220 15W

**LED Leistung: 16,0W
Lichtstrom: 1230Lm**

Minimale Beleuchtungsstärke 0,50 LUX

Montagehöhe [m]					
2,50	7,3m	17,9m	17,9m	17,9m	7,3m
3,00	7,9m	19,3m	19,3m	19,3m	7,9m
3,50	8,3m	20,6m	20,6m	20,6m	8,3m
4,00	8,8m	21,8m	21,8m	21,8m	8,8m
5,00	9,6m	23,8m	23,8m	23,8m	9,6m
6,00	10,2m	25,6m	25,6m	25,6m	10,2m
7,00	10,7m	27,1m	27,1m	27,1m	10,7m
8,00	11,1m	28,4m	28,4m	28,4m	11,1m
9,00	11,4m	29,5m	29,5m	29,5m	11,4m
10,00	11,6m	30,5m	30,5m	30,5m	11,6m

Minimale Beleuchtungsstärke 1,00 LUX

Montagehöhe [m]					
2,50	5,9m	14,6m	14,6m	14,6m	5,9m
3,00	6,4m	15,7m	15,7m	15,7m	6,4m
3,50	6,7m	16,7m	16,7m	16,7m	6,7m
4,00	7,1m	17,7m	17,7m	17,7m	7,1m
5,00	7,6m	19,2m	19,2m	19,2m	7,6m
6,00	7,9m	20,4m	20,4m	20,4m	7,9m
7,00	8,2m	21,4m	21,4m	21,4m	8,2m
8,00	8,3m	22,2m	22,2m	22,2m	8,3m
9,00	8,3m	22,8m	22,8m	22,8m	8,3m
10,00	8,2m	23,3m	23,3m	23,3m	8,2m

Zentrale Versorgung (central supply)

**LED Leistung:
Lichtstrom:**

Minimale Beleuchtungsstärke 0,50 LUX

Montagehöhe [m]					

Minimale Beleuchtungsstärke 1,00 LUX

Montagehöhe [m]					

Einzelbatterie (self contained)

PA350 WD ML3 15W

**LED Leistung: 16,0W
Lichtstrom (Not): 340Lm**

Minimale Beleuchtungsstärke 0,50 LUX

Montagehöhe [m]					
2,50	4,9m	12,2m	12,2m	12,2m	4,9m
3,00	5,3m	13,2m	13,2m	13,2m	5,3m
3,50	5,5m	13,9m	13,9m	13,9m	5,5m
4,00	5,8m	14,6m	14,6m	14,6m	5,8m
5,00	6,0m	15,8m	15,8m	15,8m	6,0m
6,00	6,2m	16,6m	16,6m	16,6m	6,2m
7,00	6,1m	17,1m	17,1m	17,1m	6,1m
8,00	5,9m	17,4m	17,4m	17,4m	5,9m
9,00	5,5m	17,5m	17,5m	17,5m	5,5m
10,00	4,9m	17,4m	17,4m	17,4m	4,9m

Minimale Beleuchtungsstärke 1,00 LUX

Montagehöhe [m]					
2,50	3,9m	9,9m	9,9m	9,9m	3,9m
3,00	4,1m	10,6m	10,6m	10,6m	4,1m
3,50	4,2m	11,1m	11,1m	11,1m	4,2m
4,00	4,3m	11,6m	11,6m	11,6m	4,3m
5,00	4,3m	12,1m	12,1m	12,1m	4,3m
6,00	4,1m	12,4m	12,4m	12,4m	4,1m
7,00	3,5m	12,3m	12,3m	12,3m	3,5m
8,00	3,0m	11,9m	11,9m	11,9m	3,0m
8,50	3,0m	11,6m	11,6m	11,6m	3,0m
9,00	0	11,1m	11,1m	11,1m	0