

DISPLAY D1 / D4

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil
- Montagezubehör für Wand-, Decken und Kettenbefestigung enthalten
- Weitere Montagearten durch optionales Zubehör
- Piktogramm-Set - Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig selbst bestimmbar
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung (110V / 24-60V)
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260 mit einstellbarem Lichtstrom zur Verbrauchsoptimierung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Option: Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Option: Weiß (RAL9016)
 Kunststoffteile: Polycarbonat
 Piktogrammfolien: PET
 Schutzart: IP32 (abgewinkelte Ecken, 90°)
 IP43 (abgerundete Ecken)
 IP54 (abgerundete Ecken)
 Option:
 Schutzklasse: I
 Zubehör
 (Lieferumfang UM): Montagematerial für Wand, Decke, Kette
 Zubehör optional: Rohr-Pendel, Pikto-Set Ausleger
 Maße (HxBxT): 130 x 260 x 84 mm (Gehäuse D1 (EKW 21m))
 165 x 290 x 84 mm (Gehäuse D4 (EKW 26m))

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 4,7VA
 Anschlussleistung DC: max. 2,3W
 Leuchtmittel: LED Zeile 2W
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 10,2VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
 Ladezeit: < 11h
 Leuchtmittel: LED Zeile 1,7W
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP32, Universalmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC									
D150 UM E220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 21m	12 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%			108,00
D150 UM CA220 SL 20	Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 21m	12 * 0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%		BLF100%	154,00
D450 UM E220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 26m	12 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%			112,00
D450 UM CA220 SL 20	Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 26m	12 * 0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%		BLF100%	158,00
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP32, Universalmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb									
D150 UM AH3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 21m	12 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	160,00
D150 UM AX3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 21m	12 * 0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	166,00
D450 UM AH3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 26m	12 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	164,00
D450 UM AX3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 26m	12 * 0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	170,00
DLI Fernüberwachung = ersetze AX3 mit AX3DA									Mehrpreis 28,00
Gehäuse mit runden Ecken (IP43) = ersetze 50 mit 00									Mehrpreis 4,00
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze 0 UM mit 1 UM									Mehrpreis -
Wandblech anstelle Universalbefestigung = ersetze UM mit W									Mehrpreis 8,00


Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

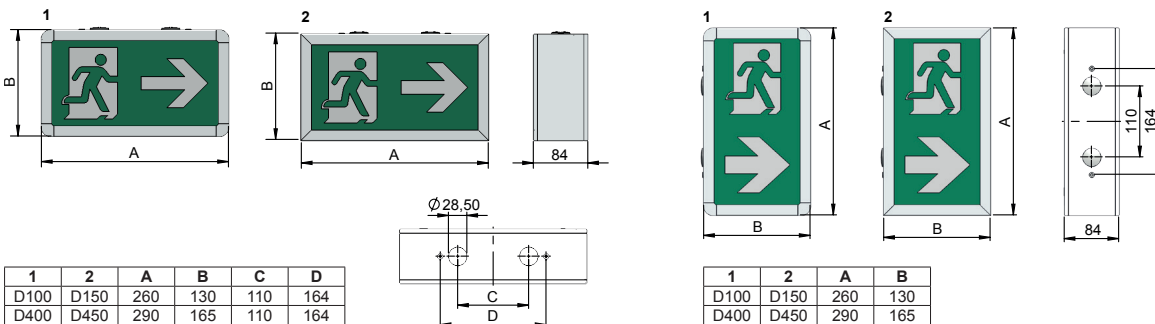

1	2	A	B	C	D
D100	D150	260	130	110	164
D400	D450	290	165	110	164

1	2	A	B
D100	D150	260	130
D400	D450	290	165



Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€
BSK-S1	D150 Schutzkorb (nur Wandanbau)	66,00
BSK-S2	D450 Schutzkorb (nur Wandanbau)	72,00
697134710	Pendelbefestigung 2 x Ø13/M13, 50 cm	20,00
697134810	Pendelbefestigung 2 x Ø13/M13, 100 cm	26,00

Bestell Nr.	Beschreibung	€
817710153	D150 Piktogrammset 24	16,00
817740152	D450 Piktogrammset 24	16,00
817710160	D150 Piktogrammset 29 (Ausleger)	18,00
817740170	D450 Piktogrammset 29 (Ausleger)	18,00
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 Stck.)	36,00