

DISPLAY D5 / D6

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil
- Montagezubehör für Wand-, Decken und Kettenbefestigung enthalten
- Weitere Montagearten durch optionales Zubehör
- Piktogramm-Set - Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig selbst bestimmbar
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung (110V / 24-60V)
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260 mit einstellbarem Lichtstrom zur Verbrauchsoptimierung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Option: Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Option: Weiß (RAL9016)
 Kunststoffteile: Polycarbonat
 Piktogrammfolien: PET
 Schutzart: IP32 (abgewinkelte Ecken, 90°)
 IP43 (abgerundete Ecken)
 IP54 (abgerundete Ecken)
 Option:
 Schutzklasse: I
 Zubehör
 (Lieferumfang UM): Montagematerial für Wand, Decke, Kette
 Zubehör optional: Rohr-Pendel, Pikto-Set Ausleger
 Maße (HxBxT): 190 x 380 x 84 mm (Gehäuse D5 (EKW 32m))
 210 x 420 x 84 mm (Gehäuse D6 (EKW 36m))

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 4,7VA
 Anschlussleistung DC: max. 2,3W
 Leuchtmittel: LED Zeile 2W
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C



Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 10,5VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
 Ladezeit: < 11h
 Leuchtmittel: LED Zeile 1,7W
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€	
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP32, Universalmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC										
D550 UM E220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 32m	18 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%			122,00	
D550 UM CA220 SL 20	Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 32m	18 * 0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%		BLF100%	168,00	
D650 UM E220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 36m	18 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%			132,00	
D650 UM CA220 SL 20	Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 36m	18 * 0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%		BLF100%	178,00	
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP32, Universalmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb										
D550 UM AH3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 32m	18 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	176,00	
D550 UM AX3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 32m	18 * 0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	180,00	
D650 UM AH3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 36m	18 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	186,00	
D650 UM AX3 SL 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 36m	18 * 0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	190,00	
DLI Fernüberwachung = ersetze AX3 mit AX3DA									Mehrpri	28,00
Gehäuse mit runden Ecken (IP43) = ersetze 50 mit 00									Mehrpri	4,00
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze 0 UM mit 1 UM									Mehrpri	-
Wandblech anstelle Universalbefestigung = ersetze UM mit W									Mehrpri	14,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

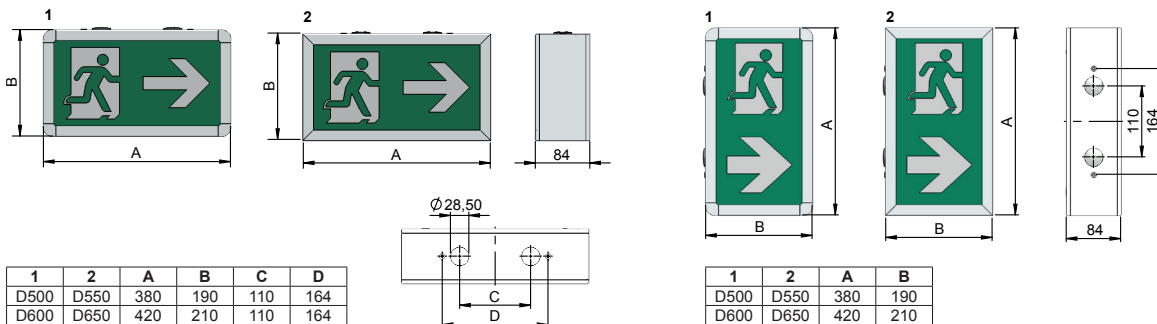

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
BSK-L3	Schutzkorb (nur Wandanbau)	94,00	817750151	D550 Piktogrammset 24	18,00
697134710	Pendelbefestigung 2 x Ø13/M13, 50 cm	20,00	817760151	D650 Piktogrammset 24	18,00
697134810	Pendelbefestigung 2 x Ø13/M13, 100 cm	26,00	817750171	D550 Piktogrammset 29 (Ausleger)	24,00
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 Stck.)	36,00	817760161	D650 Piktogrammset 29 (Ausleger)	24,00