

# DISPLAY D7 / D9

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil
- Montagezubehör für Wand-, Decken und Kettenbefestigung enthalten
- Weitere Montagearten durch optionales Zubehör
- Piktogramm-Set - Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig selbst bestimmbar
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung (110V / 24-60V)
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260 mit einstellbarem Lichtstrom zur Verbrauchsoptimierung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Option: Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



## Technische Daten

### Leuchte

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Silber eloxiert  
 Option: Weiß (RAL9016)  
 Kunststoffteile: Polycarbonat  
 Piktogrammfolien: PET  
 Schutzart: IP43 (abgerundete Ecken)  
 Option: IP54 (abgerundete Ecken)  
 Schutzklasse: I  
 Zubehör (wählbar): Montagematerial für Wand, Decke, Kette  
 Rohr-Pendel, Ausleger  
 Maße (HxBxT): 280 x 525 x 84 mm (Gehäuse D7 (EKW 52m))  
 335 x 660 x 84 mm (Gehäuse D9 (EKW 62m))

### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC  
 Anschlussleistung AC: max. 17,7VA  
 Anschlussleistung DC: max. 8,2W  
 Leuchtmittel: LED Zeile 6W  
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

### Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC  
 Anschlussleistung AC: DL max. 19,5VA  
 Anschlussleistung AC: BS max. 7,0VA  
 Ladezeit: < 15h  
 Leuchtmittel: LED Zeile 6W  
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C


Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€	
<b>DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP32, Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC</b>										
D700 D E220 3W2 20	Rettungszeichenleuchte EKW 52m	12 * 0,5W	200cd/m <sup>2</sup>	N	200cd/m <sup>2</sup>	100%			266,00	
D700 D CA220 3W2 20	Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 52m	12 * 0,5W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%		BLF100%	312,00	
D900 D E220 3W2 20	Rettungszeichenleuchte EKW 62m	12 * 0,5W	200cd/m <sup>2</sup>	N	200cd/m <sup>2</sup>	100%			290,00	
D900 D CA220 3W2 20	Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 62m	12 * 0,5W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%		BLF100%	336,00	
<b>DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP32, Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb</b>										
D700 D X3 3W2 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 52m	12 * 0,5W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%	NiMH 7,2V 2,5Ah		390,00	
D900 D X3 3W2 20	Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 62m	12 * 0,5W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>60cd/m <sup>2</sup>	30%	NiMH 7,2V 2,5Ah		414,00	
DLI Fernüberwachung = ersetze X3 mit X3DA									Mehrpri	48,00
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze D700 mit D701									Mehrpri	8,00
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze D900 mit D901									Mehrpri	12,00
Wandblech anstelle Deckenbefestigung = ersetze D70*-D mit D70*-W									Mehrpri	18,00
Wandblech anstelle Deckenbefestigung = ersetze D90*-D mit D90*-W									Mehrpri	26,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf [www.er-elektronik.de](http://www.er-elektronik.de)

Piktogramm-Folien-Set:



## Maßzeichnung

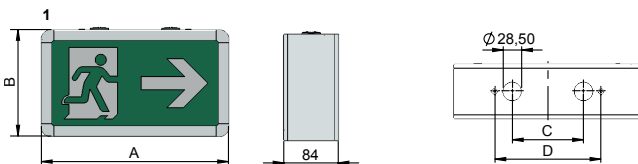

1	A	B	C	D
D700	525	280	240	295
D900	650	335	240	295

## Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
BSK-L4	D700 Schutzkorb (nur Wandaufbau)	104,00	697052020	Wandausleger weiß	64,00
697134710	Pendelbefestigung 2 x Ø13/M13, 50 cm	20,00	697052070	Wandausleger silber	64,00
697134810	Pendelbefestigung 2 x Ø13/M13, 100 cm	26,00	817710153	D700 Piktogrammset 24	48,00
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 Stck.)	36,00	817740152	D900 Piktogrammset 24	66,00