


DISPLAY DSL

Großtransparente aus Aluminiumprofil



Großtransparente als Informationstafeln oder Wegweiser in Einkaufszentren oder Garagen, mit ein- oder zweiseitiger, individueller Beschriftung mit Text und Piktogrammen, aus korrosionsfreien, recycelbaren Aluminiumprofilen, eloxiert oder Pulverbeschichtet in RAL Farbe, Gehäuse mit abgerundeten Ecken, Schutzart IP43, in verschiedenen Längen und Höhen oder maßgenau nach Vorgabe, mit wartungsfreien, blendungsfrei angeordneten LED Leuchtmitteln in Augen schonender Lichtfarbe 4.000K (840), ausgelegt für eine Lebensdauer von 50.000h Betriebsstunden. Wahlweise geeignet für die Montage an Wänden, der Befestigung an Decken oder Ketten oder am Doppel-Pendel. Kabeleinführungen von oben und den Stirnseiten, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Option: weiß (RAL 9016)
 Piktogrammfolien: selbstklebend, individuell angefertigt
 Schutzart: IP43 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse: I
 Zubehör: Deckenmontage
 Option: Wandmontage, Montage an 2 Rohr-Pendel

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: LED Zeile
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leistungsaufnahme: siehe Tabelle (DS/BS)

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
 Leistungsaufn. 3W4: BS max. 5,4VA
 Leistungsaufn. 5W4: BS max. 7,2VA
 Leistung Leuchtmittel: siehe Tabelle (DS)

| Beschreibung | LM | DS | schaltbar | BLF | BS | Option / Akku | Bestellcode |
|---|------------|-------------------------------|-----------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| DSL - Hinweistransparent, Aluminium, IP43, Deckenmontage, 1 Scheibe beschriftbar / 1 Scheibe blind, zentrale Versorgung 230V AC/DC | | | | | | | |
| Abmessungen: L740 x H282 x T84 mm | 36 * 0,5W | 17,7VA / 200cd/m ² | J | 100 % | 8,2W / 200cd/m ² | | DSL1 B0 D E220 6W4 1S |
| Abmessungen: L984 x H282 x T84 mm | 54 * 0,5W | 22,0VA / 200cd/m ² | J | 100 % | 11,4W / 200cd/m ² | | DSL2 B0 D E220 9W4 1S |
| Abmessungen: L1264 x H282 x T84 mm | 72 * 0,5W | 26,2VA / 200cd/m ² | J | 100 % | 14,6W / 200cd/m ² | | DSL3 B0 D E220 12W4 1S |
| Abmessungen: L1500 x H282 x T84 mm | 90 * 0,5W | 30,4VA / 200cd/m ² | J | 100 % | 19,8W / 200cd/m ² | | DSL4 B0 D E220 15W4 1S |
| Abmessungen: L1736 x H282 x T84 mm | 108 * 0,5W | 35,0VA / 200cd/m ² | J | 100 % | 23,0W / 200cd/m ² | | DSL5 B0 D E220 18W4 1S |
| Abmessungen: L2050 x H282 x T84 mm | 108 * 0,5W | 35,0VA / 200cd/m ² | J | 100 % | 23,0W / 200cd/m ² | | DSL6 B0 D E220 18W4 1S |
| mit Blinkrelais, externe Ansteuerung | | | | | | | ersetze E220 mit BL220 |
| Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.) | | | | | | | ersetze E220 mit C*220 |
| DSL - Hinweistransparent, Aluminium, IP43, Deckenmontage, 1 Scheibe beschriftbar / 1 Scheibe blind, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb | | | | | | | |
| Abmessungen: L740 x H282 x T84 mm | 36 * 0,5W | 17,7VA / 200cd/m ² | J | 60 % | 3W / 100cd/m ² | LiFePO4 3,2V 4,8Ah | DSL1 B0 D M3E 3W4 1S |
| Abmessungen: L984 x H282 x T84 mm | 54 * 0,5W | 22,0VA / 200cd/m ² | J | 40 % | 3W / 60cd/m ² | LiFePO4 3,2V 4,8Ah | DSL2 B0 D M3E 3W4 1S |
| Abmessungen: L1264 x H282 x T84 mm | 72 * 0,5W | 26,2VA / 200cd/m ² | J | 33 % | 5W / 56cd/m ² | LiFePO4 3,2V 9,6Ah | DSL3 B0 D M3E 5W4 1S |
| Abmessungen: L1500 x H282 x T84 mm | 90 * 0,5W | 30,4VA / 200cd/m ² | J | 25 % | 5W / 44cd/m ² | LiFePO4 3,2V 9,6Ah | DSL4 B0 D M3E 5W4 1S |
| Abmessungen: L1736 x H282 x T84 mm | 108 * 0,5W | 34,0VA / 200cd/m ² | J | 20 % | 5W / 32cd/m ² | LiFePO4 3,2V 9,6Ah | DSL5 B0 D M3E 5W4 1S |
| Abmessungen: L2050 x H282 x T84 mm | 108 * 0,5W | 34,0VA / 200cd/m ² | J | 20 % | 5W / 32cd/m ² | LiFePO4 3,2V 9,6Ah | DSL6 B0 D M3E 5W4 1S |
| DSL - Option (alle Ausführungen) | | | | | | | |
| Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) | | | | | | | ersetze B0 mit B1 |
| auf 210mm reduzierte Höhe der Leuchte | | | | | | | ersetze B* mit A* |
| Wandmontage (Wandblech) anstelle Deckenbefestigung | | | | | | | ersetze D mit W |
| UB -2 Deckenbaldachine mit kürzbaren Aluminiumpendel (d13) | | | | | | | ersetze D mit P3 |
| 2 beschriftbare Scheiben (nur Deckenbefestigung / Pendelbefestigung) | | | | | | | ersetze 1S mit 2S |
| Beschriftung der Scheiben (Digitaldruck oder transluzente Folien) einfarbig / Mehrfarbig | | | | | | | Auf Anfrage |

HINWEIS: Die Beschriftung wird individuell - nach Vorgabe durch den Kunden - angefertigt. Preise für die Beschriftung erhalten Sie auf Anfrage.

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

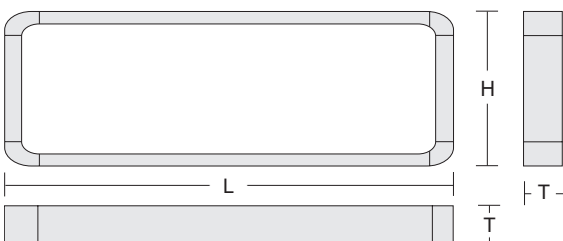

Beispiele: Beschriftung nach Kundenvorgabe

