

Handscheinwerfer

HS-P - klassischer Notlichthandstrahler mit PB-Akku

- Robuster Akku-Handscheinwerfer, universell einsetzbar als Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion
- 3 einstellbare Stufen und Blinklicht-Funktion
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit integrierter Ladezustandsanzeige und einem verstellbaren Leuchtenkopf
- Geeignet zur Verwendung als Such- oder Arbeitsscheinwerfer mit großflächiger Ausleuchtung und bis zu 35 m Leuchtwerte
- LED Balken als Statusanzeige von Akku-Kapazität und Ladung
- Lichtstarker Hochglanzreflektor mit 75 mm Durchmesser
- 3W Power LED mit Lichtleistung 170 lm
- PB-Akku 6 V 4,5 Ah für eine Leuchtdauer von ca. 3,5 Stunden
- Spannungsversorgung über separates Steckernetzgerät oder 12V KFZ-Adapter
- Ladestation als Stand oder Wandgerät
- Mit Tragegriff für mobilen Einsatz. Gelbe Streuscheibe inklusive.



Technische Daten

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: schwarz
 Schutzart: IP43
 Schutzklasse: III
 Montage: Wandmontage (Standgerät)
 Maße (HxBxT): 290 x 125 x 150 mm
 Nennspannung: 230V 0-60Hz
 Kfz Ladespannung: 12V
 Akku: Pb, wartungsfrei
 Akkuspannung: 6V / 4,5Ah
 Leuchtmittel: Power LED 3W
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C



PL7 - moderner Notlicht Hand- und Arbeitsscheinwerfer mit Lilon Akku

- praktisch und handlich für privaten und gewerblichen Einsatz:
 - als Handlampe
 - als Suchlampe mit großer Leuchtwerte
 - als mobile Arbeitsleuchte
 - als Notlicht bei Netzausfall
 - als Signal- oder Warnleuchte
- einfache Bedienung durch „one switch Control“
- magnetischer Fuss zur stabilen Befestigung auf / an Metall
- Metall-Clip für Befestigung am Gürtel
- schwenkbarer Leuchtenkopf mit Reflektor für große Leuchtwerte
- Staub und Spritzwasser geschützt (IP54)
- Auch für raue Arbeitsumgebungen geeignet (IK8)
- Leistungsstarker, moderner Lithium Akku
 - für 225lumen Lichtleistung
 - für gute Handlichkeit durch geringes Gewicht
 - für langjährige Nutzung (bis zu 3000 Ladezyklen bei 60% DOD)
- 2 Leistungsstufen für 4 oder 8 Stunden Einsatzdauer
- 5-stufige Batterie-Kapazitätsanzeige
- Blinkfunktion zur Verwendung als Warn- oder Signallicht
- Automatische Einschaltung bei Netzausfall
- Wandhalter mit Ladekontrollanzeige und separatem Netzteil




Technische Daten

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: schwarz
 Schutzart: IP54
 Schutzklasse: III
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wandmontage (Standgerät)
 Maße (HxBxT): Handstrahler 190 x 56 x 70 mm
 Ladeschale 148 x 77 x 68 mm
 Gewicht: Handstrahler 361 g
 Nennspannung: 230V 50Hz
 Leistungsaufnahme: max.6 VA
 Akku: Lilon 3,7V 4,4Ah
 Leuchtmittel: LED 3W 225lm
 Temperaturbereich: +5°C bis +50°C

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
HS-P - Wiederaufladbarer Notlichthandstrahler mit PB Akku							
IP43, mit LED 3W, Lichtfarbe 840	1*3,0W	170lm	J	100% / 70% / 30%	170lm / 120lm / 50lm	PB 6V 4,5Ah	HS-P Z3 LW
PL7 - Wiederaufladbarer Notlichthandstrahler mit LiPo Akku							
IP54, mit LED 3W, Lichtfarbe 840	1*3,0W	225lm	J	100% / 60%	225lm / 160lm	Lilon 3,7V 4,4Ah	PL7 AX LW

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

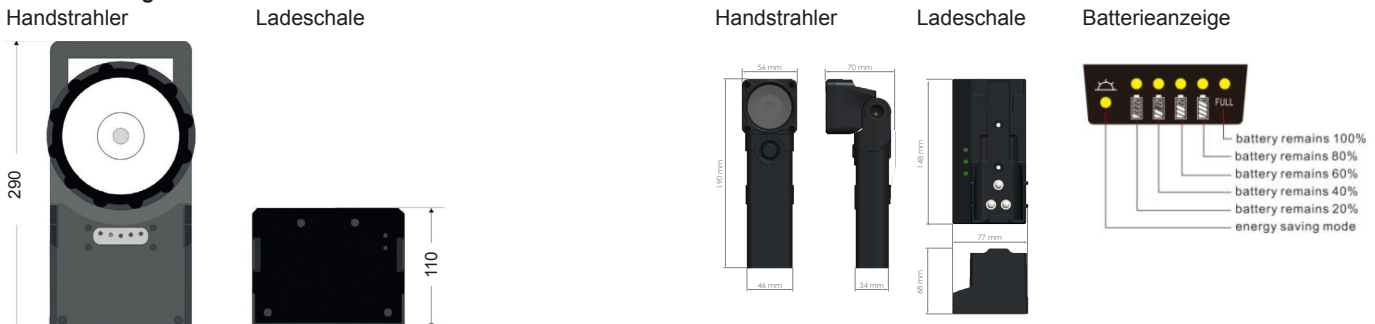

Ersatzteile

Beschreibung	Bestell Nr.
PB Akku wartungsfrei, 6V 4,5Ah	785910000
Lade-/Wandhalterung	315403140
KFZ-Ladekabel	315403360
Streuscheibe orange	315403333
Steckernetzgerät	315403377
Gehäuse-Rückwand	315403345

Beschreibung	Bestell Nr.
Stecker-Netzgerät	315403510
Ladeschale	315403520
Lilon Akku	315403530
Befestigungsklammer	315403540