

Notlichtstrahler MK

zur großflächigen Ausleuchtung von Rettungswegen und Rettungsflächen



- Notlichtversorgung im Kunststoffgehäuse mit allseitig schwenkbaren Scheinwerfern zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder Flächen
- Selbst überwachend (Autotest) mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung und Verbraucherfunktionen
- Verriegelter Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltperre
- Automatische Überwachung der Lampenfunktion einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034
- Technische Ausführung nach EN 60598-2-22 und EN 62034 mit μ -Prozessor gesteuerter Elektronik
- Mit Tragegriff, geeignet für mobilen Einsatz oder zur festen Montage
- Schnelle Befestigung für mobilen Einsatz (Multi-Clamp oder Befestigung an Ketten)
- Prüftaster mit Transportabschaltfunktion
- Option : Dauerlicht, schaltbar über Funk Fernbedienung
- Option : Fernüberwachung bei stationärer Montage



Technische Daten

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: Grau (RAL7035)
 Abdeckung: Polycarbonat,
 Schutzart: IP56
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wandanbau / Deckenanbau
 Option: Multi-Clamp / Kettenbef.
 (Verleihgerät Standard)


Maße (HxBxL): 463 x 415 x 128mm

	MK-2LS-12J1-G	MK-2LS-18J1-G	MK-2LS-12J1-G
Eingangsspannung AC:	198-254 V/50Hz	198-254 V/50Hz	198-254 V/50Hz
Anschlussleistung AC:	70 VA max.	70 VA max.	120 VA max.
Ausgangsspannung:	13,84 V (2,31 V/Z)	13,84 V (2,31 V/Z)	13,84 V (2,31 V/Z)
Ladestrom:	3,0 A	3,0 A	3,0 A
Kennlinie:	IU	IU	IU
Tiefentladeschutz:	9,9 V (1,65 V/Z)	9,9 V (1,65 V/Z)	9,9 V (1,65 V/Z)
Schaltung:	Bereitschaft	Bereitschaft	Dauerschaltung
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C
Autotest:	ja	ja	ja
Akkuspannung:	12 V	12 V	12 V
Nennkapazität:	PB 12 Ah	PB 18 Ah	PB 18 Ah
Leuchtmittel:	2x18 W LED (Spot 50°)	2x18 W LED (Spot 50°)	2x18 W LED (Spot 50°)
Nennlichtstrom:	2 x 1400 lm	2 x 1400 lm	2 x 1400 lm
Lichtfarbe:	6500 K	6500 K	6500 K

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€
MK – Notlichtstrahler mit 2 schwenkbaren LED Strahlern, Einzelbatterieausführung mit AUTOTEST									
MK-2LS 12J1 G	IP56,2 Scheinwerfer Notbetrieb 1h Lichtfarbe 6500K	9 * 3W		N	1400 lumen	100%	12V 12Ah		682,00
MK-2LS 18J3 G	IP56,2 Scheinwerfer Notbetrieb 3h Lichtfarbe 6500K	9 * 3W		N	1400 lumen	100%	12V 18Ah		690,00
	Dauerlicht schaltbar über Taster = ersetze J durch D							Mehrpri	102,00
	Dauerlicht schaltbar über Funkfernbedienung = ersetze J durch W							Mehrpri	318,00
	Strahler nicht montiert, mit 10m Kabel für abgesetzte Montage = ersetze G durch Z2							Mehrpri	12,00
	DLI Fernüberwachung = ersetze 1 durch 1DA / ersetze 3 durch 3DA							Mehrpri	52,00
MK – Notlichtstrahler mit 2 schwenkbaren LED Strahlern, Einzelbatterieausführung mit AUTOTEST (Ausführung für Veranstaltungen, Dauerlicht per Funk schaltbar)									
MK-2LS 18W3 CC	IP56,2 Scheinwerfer Notbetrieb 3h Lichtfarbe 6500K	9 * 3W	1400lumen	D	1400 lumen	100%	12V 18Ah		1306,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen

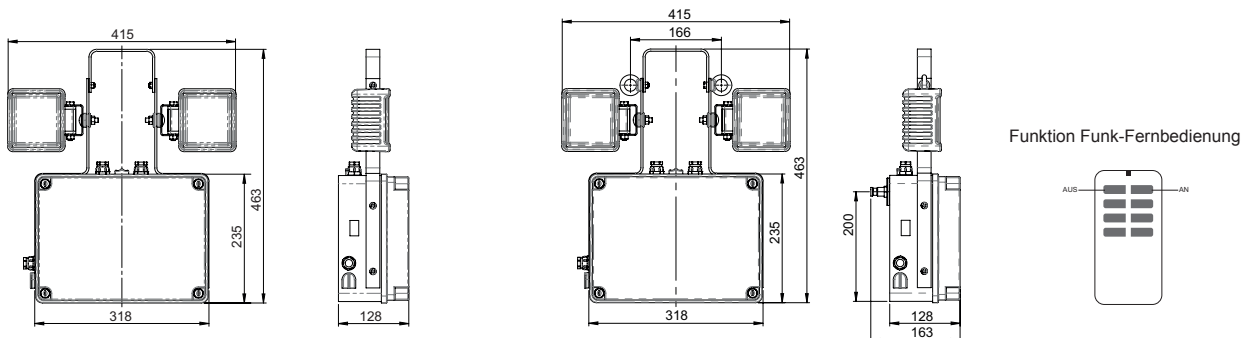

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€
234000041	Vermietung MK-2LS 18W3 CC – 1 Woche minimale Mietdauer	90,00
	Tageweise Verlängerung - Preis je Tag	5,00
Service	Lieferung und Abholung in stabiler Transportbox aus Kunststoff, max. 2 Strahler je Gerät	36,00