

VINATA SLOOP VT-S

Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte



- Alterungsbeständiges Aluminium Druckgussgehäuse in hoher Schutzart
- Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz (RAL9005) oder weiß (RAL9016)
- Opale, lichtstreuende Abdeckung aus Polycarbonat
- Einfache Montage mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Für Anschlussleitung bis 2,5 mm²
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260 mit einstellbarem Lichtstrom zur Verbrauchsoptimierung
- Einzelbatterieausführung mit automatischem Selbsttest nach Norm
- Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
- Option: Akku-Heizung für Einzelbatterie-Leuchten für Bereiche mit gelegentlich negativen Temperaturen
- Option: Notstromversorgungsbox „NVB“ für Einzelbatterie in Außenbereichen (Temperaturen von -20° bis +60°)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium Druckguss
 Farbe: Schwarz (option weiß)
 Abdeckung: Polycarbonat, opal
 Blende: Aluminium Druckguss
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wandmontage

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: 60°LED: 6W
 Anschlussleistung AC: max. 17,8VA
 Anschlussleistung DC: max. 8,7W
 Temperaturbereich: -20°C bis +50°C


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 60°LED: 6W
 Anschlussleistung AC DL/BS (K3N): max. 18,2/6,3VA
 Ladezeit: < 14h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C


Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€
VT SLOOP, Aludruckguss, schwarz, IP65, Wandmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC									
VT S9 W E220 LW2	Für Beleuchtung & Sicherheitsbeleuchtung	60 * 0,1W	320lm	N	370lm	100%			178,00
VT S9 W CA220 LW2	Sicherheitsleuchte für LPS260	60 * 0,1W	320lm	J	140lm	40%		BLF100%	226,00
VT SLOOP, Aludruckguss, schwarz, IP65, Wandmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb									
VT S9 W K3N 6W	S.L. Leuchte Montagehöhe bis 3,50m	60 * 0,12W	380lm	J	170lm	40%	NiMh 4,8V 4,0Ah		280,00
VT S9 W K3NDA 6W	S.L. Leuchte für DLI-Z64 M.höhe bis 3,50m	60 * 0,12W	380lm	J	170lm	40%	NiMh 4,8V 4,0Ah		332,00
VT SLOOP, Aludruckguss, schwarz, IP65, Wandmontage, ohne Betriebsgeräte, zum Anschluss an NVB Notstromversorgung									
VT S9 W 0 VTX	S.L. Leuchte Montagehöhe bis 3,00m	60 * 0,1W	320lm	J	140lm	40%	Extern		132,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

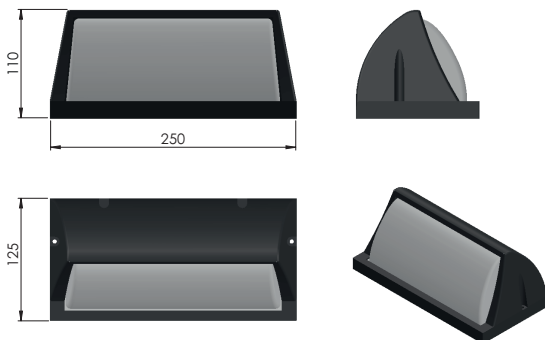

Bohrplan

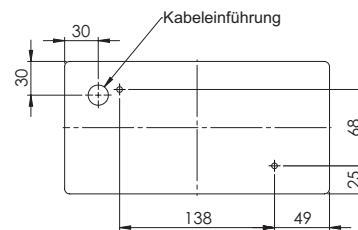

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€
BSK-S1	Schutzkorb	70,00
260010400	Akkuheizung für Einzelbatterie	44,00

Bestell Nr.	Beschreibung	€
910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	12,00
910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	16,00