


ARUNA AN-Q (Aufbau)

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Zweckmäßiges Design
- Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen
- Kompakte Bauform
- Quickbefestigung
- Linsen wahlweise zur Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,5m oder 6m Montagehöhe
- Bei Varianten bis 6m Montagehöhe auch mit 4W Lichtleistung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Metall / Kunststoff (Ausführung **DK**)
 Schutzart: IP21
 Schutzklasse: I
 Montage: Deckenaufbau
 Maße (HxBxT): 107 x 107 x 63 mm
 (Ausführung **DK** - nur Zentralbatterie)

Zentrale Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel: 1 / 2*P-LED: 2W
 Anschlussleistung AC: max. 6,6VA
 Anschlussleistung DC: max. 3,3W
 Leuchtmittel: 2*P-LED: 4W
 Anschlussleistung AC: max. 10,9VA
 Anschlussleistung DC: max. 5,8W

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
ARUNA - Sicherheitsleuchte für Deckenaufbau, quadratisches Gehäuse, weiß, IP21, für zentrale Versorgung 230V AC/DC							
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 4,0m	1 * 2W	240 lm	N	100%	240 lm		AN QA1 DK E220 LN
Asymmetrische Linse für die Ausleuchtung von Wegen bis 5,0m Montagehöhe							ersetze QA1 mit QB1
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 8,0m	2 * 2W	480 lm	N		120-480 lm	Lichtleistung einstellbar	AN QF1 D E220 4W4
Asymmetrische Linsen für die Ausleuchtung von Wegen bis 9,5m Montagehöhe							ersetze QF1 mit QW1
Mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260			J		240-480 lm	Lichtleistung einstellbar	ersetze E220 mit CA220
ARUNA DK - Option							
Lichtfarbe kaltweiß (>5500K)							ersetze *W4 mit *W5
Ausführung mit seitlichen Kabeleinführungen für Aufputzmontage							ersetze *DK mit *DH


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

Aufbau DK

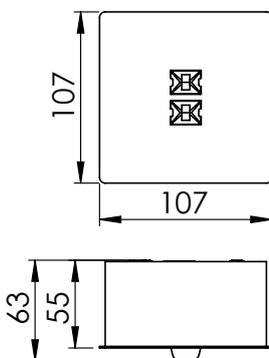


Bohrmaße

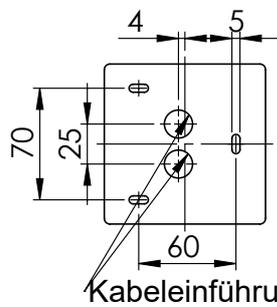


Kabeleinführungen

Aufbau DH

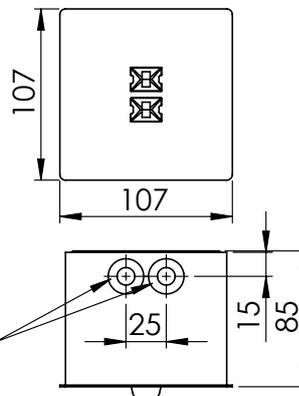

Bohrmaße



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70