


# TWINLIGHT TH

## Multifunktionale Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte



- Flaches Gehäuse für Wand und Deckenaufbau mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung
- Geeignet für Befestigung auf 64 mm Schalterdose (reduziert sichtbare Gehäusehöhe auf 16 mm)
- Universelle Verwendung - jede Montageart und technische Ausstattung
  - als Sicherheitsleuchte mit Linsen für Flächen und Rettungswege
  - als RZ Leuchte mit Piktogramm-Set für 1 und 2-seitige Kennzeichnung
  - oder kombiniert als RZ Leuchte mit Aufhellungs-LED
- einfache und schnelle Montage auch bei Durchgangsverdrahtung
- reduziert Wartung- und Ersatzteilkosten
- Vorhandene TH-Leuchten auch nachträglich erweiterbar
- Automatischer Selbsttest mit Prüftaster für manuelle Testauslösung
- Moderner Lithium Akku mit Ladecomputer und BMS
- Option: Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64



### Technische Daten

#### Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (UV- und wärmostabilisiertes Polycarbonat)  
 Farbe: weiß (RAL 9010)  
 Displayscheibe: Polycarbonat (Acryl)+Aluminium+PC Enkappen  
 Schutzart: IP21  
 Schutzklasse: II  
 Montage: Aufbaumontage und Montage auf Schalterdosen 64 mm  
 Maße (HxBxT) Gehäuse rund: 36 x Ø140 mm (Aufbau)  
 Maße (HxBxT) Gehäuse quadr: 36 x 159 x 159 mm (Aufbau)  
 Maße (HxBxT) Gehäuse rund: 16 x Ø140 mm (Einbau Gerätedose)  
 Maße (HxBxT) Gehäuse quadr: 16 x 159 x 159 mm (Einbau Gerätedose)  
 Maße (HxBxT) Piktogrammscheibe 25m: 151 x 222 x 10 mm  
 Maße (HxBxT) Piktogrammscheibe 34m: 196 x 322 x 10 mm

#### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC  
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C  
 Leuchtmittel (RZ): LED Zeile 1,5W  
 Leuchtmittel (SL): 1\*P-LED: 1W  
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA  
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W


#### Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz  
 Akku / Ladezeit: LiPO / < 12h  
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C  
 Leistungsaufnahme AX\*: DS max. 9VA  
 BS max. 4,4VA  
 Leuchtmittel (RZ): LED Zeile 1,5W  
 Leuchtmittel (SL): 1\*P-LED: 1W

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€	
<b>TWINLIGHT - Kunststoffleuchte für Aufbau- und Einbaumontage, rundes Gehäuse, für zentrale Versorgung 230V AC/DC</b>										
TH-SLC RD E230	SL Deckenleuchte mit Linsenset	1*1,2W	150lm	J	150lm	100%	-		116,00	
TH-SLB RW E230	SL Wandleuchte, Linse breit strahlend	1*1,2W	150lm	J	150lm	100%	-		116,00	
TH-RZ W6-20 RD E230	RZ Deckenbef. Würfel, gedr. Piktos EKW24m	1*1,2W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%	-		218,00	
TH-RZ H-20 RD E230	RZ Deckenbef. Haube Klebepiktos EKW25m	18*0,1W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%	-		136,00	
TH-RZ 61-20 RD E230	RZ Deckenbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%	-		152,00	
TH-RZ 61-20 RW E230	RZ Wandbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m <sup>2</sup>	J	>80cd/m <sup>2</sup>	40%	-		152,00	
TH-KLC 61-20 RD E230	Kombi-Leuchte RZ/SL EKW25m + Lins. Set	18*0,1W + 1*1,2W	200cd/m <sup>2</sup>	J	80cd/m <sup>2</sup> /120lm	40/100%	-		170,00	
Zum Anschluss an LPS260 = ersetze E220 mit CA220									Mehrpri	12,00
<b>TWINLIGHT - Kunststoffleuchte für Aufbau- und Einbaumontage, rundes Gehäuse, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS</b>										
TH-SLC RD AX3	SL Deckenleuchte mit Linsenset	1*1,2W	150lm	J	150lm	100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	8h Notbetrieb BLF40%	128,00	
TH-SLB RW AX3	SL Wandleuchte, Linse breit strahlend	1*1,2W	150lm	J	150lm	100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	8h Notbetrieb BLF40%	128,00	
TH-RZ W6-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Würfel, gedr. Piktos EKW24m	1*1,2W	200cd/m <sup>2</sup>	J	200cd/m <sup>2</sup>	100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	8h Notbetrieb BLF40%	230,00	
TH-RZ H-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Haube Klebepiktos EKW25m	18*0,1W	200cd/m <sup>2</sup>	J	200cd/m <sup>2</sup>	100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	8h Notbetrieb BLF40%	148,00	
TH-RZ 61-20 RD AX3	RZ Deckenbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m <sup>2</sup>	J	200cd/m <sup>2</sup>	100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	8h Notbetrieb BLF40%	164,00	
TH-RZ 61-20 RW AX3	RZ Wandbef. Display Scheibe EKW25m	18*0,1W	200cd/m <sup>2</sup>	J	200cd/m <sup>2</sup>	100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	8h Notbetrieb BLF40%	164,00	
TH-KLC 61-20 RD AX3	Kombi-Leuchte RZ/SL EKW25m + Lins. Set	18*0,1W + 1*1,2W	200cd/m <sup>2</sup>	J	80cd/m <sup>2</sup> /120lm	40/100%	LiPO 3,7V 1,4Ah	-	182,00	
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze AX3 durch AX3DA									Mehrpri	20,00
Quadratisches Gehäuse = Ersetze RD durch QD / ersetze RW durch QW									Mehrpri	-
Display Scheibe mit Erkennungsweite 34m = ersetze 61 durch 81									Mehrpri	18,00
TH-RZ mit Zubehör für Wand und Deckenbefestigung (Universalmontage)									Mehrpri	4,00
Würfel mit Erkennungsweite 35m = ersetze W6 durch W9									Mehrpri	32,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf [www.er-elektronik.de](http://www.er-elektronik.de)

### Maßzeichnung

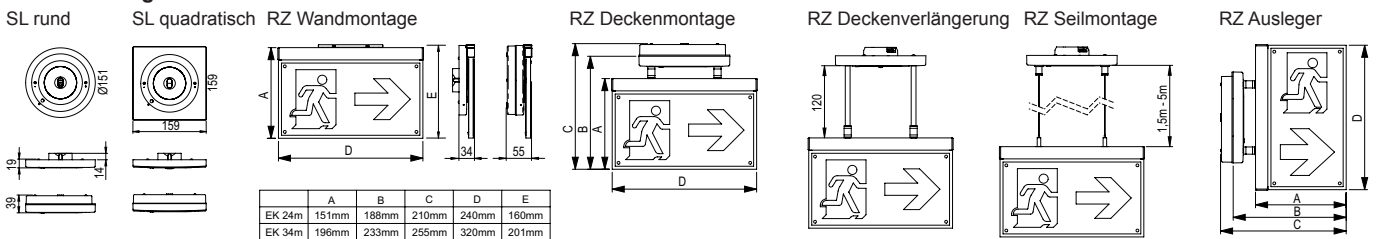

### Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
897402425	Piktogrammset 24 (RZ61)	18,00	660010900	Verlängerung Deckenabstand 10 cm (2 Stck.) kaskadierbar, für RD und QD	8,00
897403425	Piktogrammset 24 (RZ81)	18,00	910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.
897403435	Piktogrammset 29 (Ausleger) (RZ61)	18,00	910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.
897403436	Piktogrammset 29 (Ausleger) (RZ81)	18,00	Zubehör Seilmontage verstellbar, inklusive		
660014200	Montagezubehör deckenbündiger Einbau für rundes Gehäuse	18,00	660010910	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 1500 mm	36,00
660010833	Zubehör für Wandmontage Rettungszeichen	8,00	660010950	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, 5000 mm, mit Verdrehschutz, Acryl, klar	64,00
660014220	Zubehör Wandmontage Sicherheitsleuchte (Linse 90°)	12,00			