



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-S E-220-LN / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-S E-220-LN

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 304 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 304 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.80
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.20

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	19.7	19.7	19.7
Gamma 0° - 180°	183.4	183.4	183.4

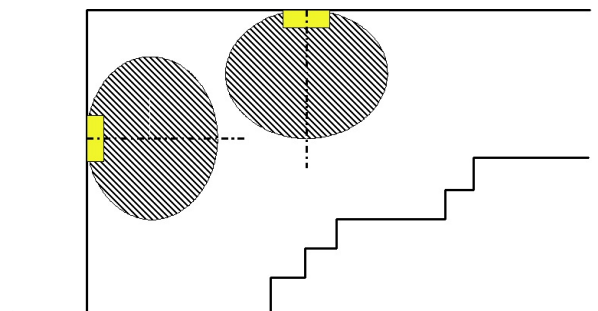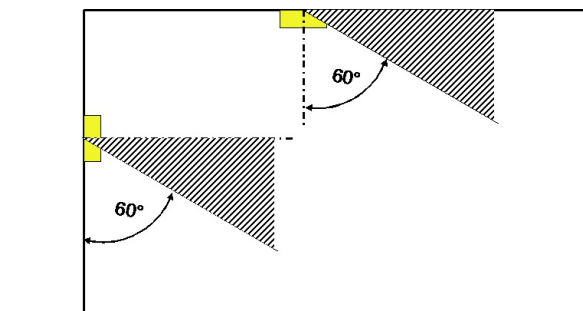

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

3.00	3.87	9.00	9.00	9.00	3.87
4.00	4.40	10.62	10.62	10.62	4.40
5.00	4.73	11.83	11.83	11.83	4.73
6.00	4.88	12.72	12.72	12.72	4.88
7.00	4.86	13.35	13.35	13.35	4.86
8.00	4.63	13.73	13.73	13.73	4.63
9.00	4.19	13.86	13.86	13.86	4.19
10.00	3.51	13.73	13.73	13.73	3.51
11.00	2.57	13.30	13.30	13.30	2.57
12.00	0.83	12.57	12.57	12.57	0.83

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-T E 220 LN4 / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-T E 220 LN4

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 82

Lichtstrom: 579 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 579 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.26
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.74

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	38.5	38.1	39.2
Gamma 0° - 180°	343.3	343.3	343.3

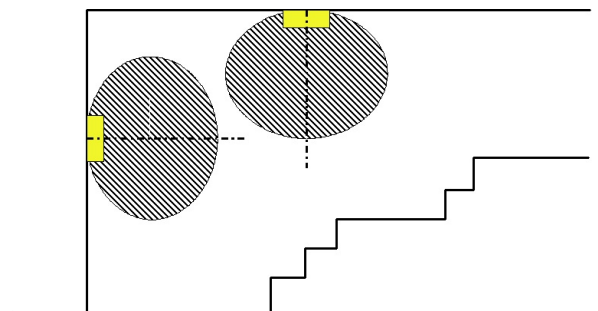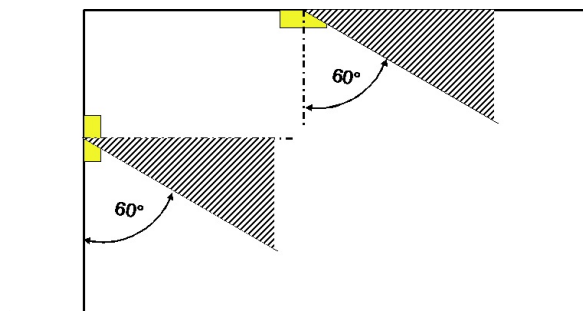

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

3.00	4.44	10.13	10.12	10.11	4.44
4.50	5.50	13.01	13.00	12.99	5.49
6.00	6.18	15.15	15.13	15.12	6.17
7.50	6.58	16.70	16.68	16.67	6.58
9.00	6.73	17.82	17.81	17.80	6.74
10.50	6.60	18.59	18.58	18.58	6.63
12.00	6.14	18.99	19.00	19.01	6.18
13.50	5.32	19.02	19.04	19.06	5.33
15.00	4.00	18.60	18.65	18.69	3.95
16.50	0.99	17.73	17.79	17.85	0.86

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-T M 3 3W4_BS / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: AR-T M 3 3W4_BS

Lampen: 1 x

Farbwiedergabeindex:	83
Lichtstrom:	346 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	346 lm
Betriebswirkungsgrad:	100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	98.82
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	1.18

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	23.8	23.2	24.1
Gamma 0° - 180°	205.5	205.5	205.5

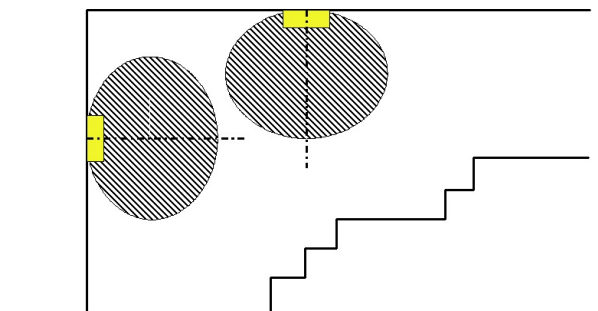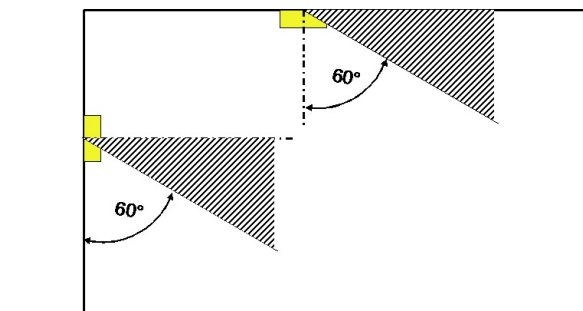

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

3.25	4.13	9.71	9.69	9.67	4.11
4.25	4.62	11.24	11.22	11.20	4.61
5.25	4.96	12.40	12.38	12.36	4.94
6.25	5.14	13.28	13.26	13.23	5.12
7.25	5.18	13.94	13.91	13.88	5.16
8.25	5.03	14.39	14.36	14.33	5.03
9.25	4.71	14.63	14.60	14.57	4.70
10.25	4.17	14.65	14.63	14.60	4.15
11.25	3.38	14.42	14.41	14.40	3.32
12.25	2.13	13.92	13.92	13.92	2.06

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-A AX-3-LN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-A AX-3-LN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 300 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 300 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.25
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.75

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	93.3	93.3	93.3
Gamma 0° - 180°	93.3	93.3	93.3

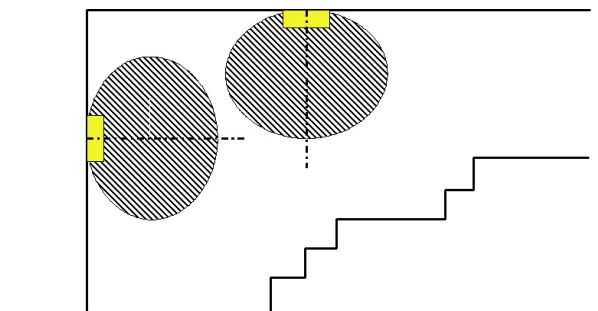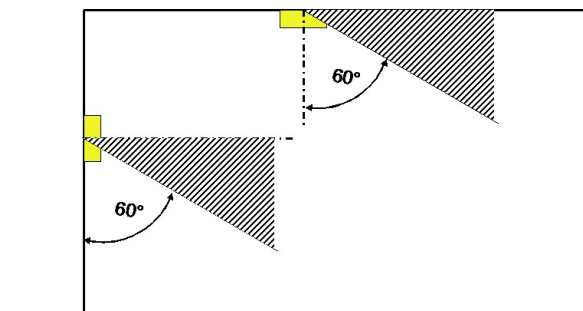

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.75	5.13	12.39	12.39	12.39	5.13
3.00	5.26	13.00	13.00	13.00	5.26
3.25	5.32	13.51	13.51	13.51	5.32
3.50	5.34	13.95	13.95	13.95	5.34
3.75	5.30	14.36	14.36	14.36	5.30
4.00	5.18	14.64	14.64	14.64	5.18
4.25	4.99	14.89	14.89	14.89	4.99
4.50	4.68	15.03	15.03	15.03	4.68
4.75	4.22	15.12	15.12	15.12	4.22
5.00	3.35	15.11	15.11	15.11	3.35

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-A AX-8-RN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-A AX-8-RN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 196 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 196 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.93
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.07

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	60.4	60.4	60.4
Gamma 0° - 180°	60.4	60.4	60.4

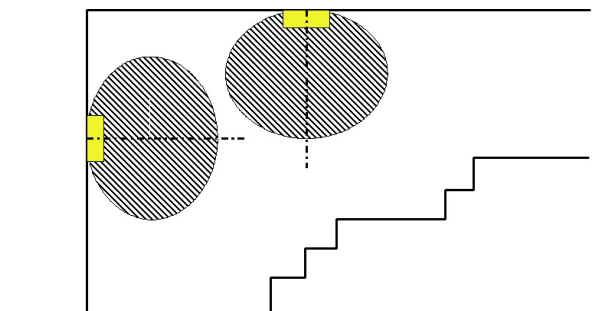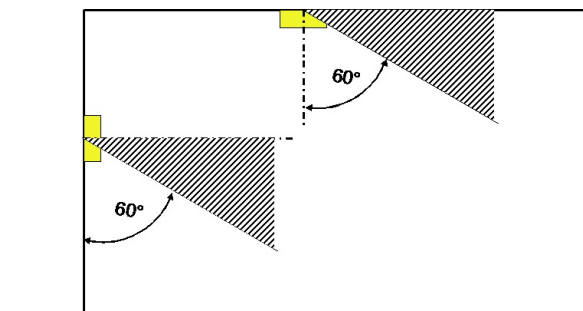

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.50	4.26	10.69	10.69	10.69	4.26
2.75	4.30	11.14	11.14	11.14	4.30
3.00	4.27	11.56	11.56	11.56	4.27
3.25	4.14	11.83	11.83	11.83	4.14
3.50	3.92	12.05	12.05	12.05	3.92
3.75	3.55	12.14	12.14	12.14	3.55
4.00	2.82	12.15	12.15	12.15	2.82
4.25	0.00	11.73	11.73	11.73	0.00
4.50	0.00	9.70	9.70	9.70	0.00
4.75	0.00	8.60	8.60	8.60	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-A E-220-LN / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-A E-220-LN

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 332 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 332 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.87
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.13

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	103.1	103.1	103.1
Gamma 0° - 180°	103.1	103.1	103.1

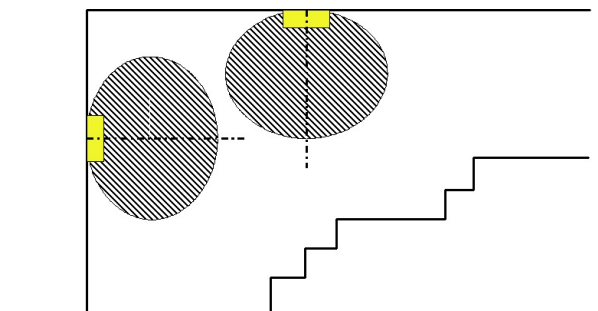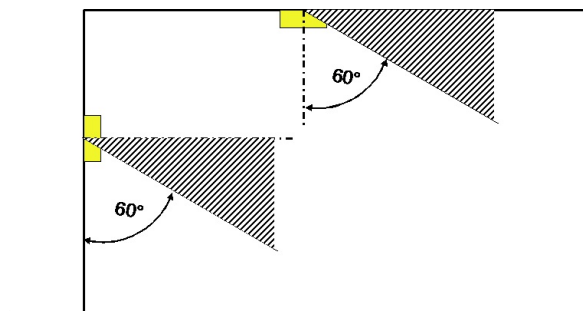

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

3.00	5.41	13.16	13.16	13.16	5.41
3.25	5.56	13.74	13.74	13.74	5.56
3.50	5.59	14.17	14.17	14.17	5.59
3.75	5.61	14.58	14.58	14.58	5.61
4.00	5.58	14.97	14.97	14.97	5.58
4.25	5.46	15.33	15.33	15.33	5.46
4.50	5.31	15.65	15.65	15.65	5.31
4.75	5.01	15.79	15.79	15.79	5.01
5.00	4.58	15.83	15.83	15.83	4.58
5.25	3.82	15.86	15.86	15.86	3.82

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-A ZM3-LN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-A ZM3-LN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 259 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 259 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.27
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.73

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	80.5	80.5	80.5
Gamma 0° - 180°	80.5	80.5	80.5

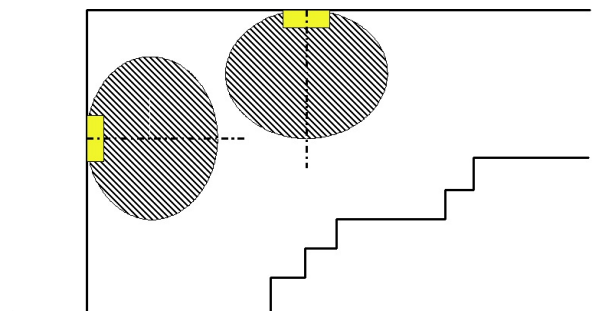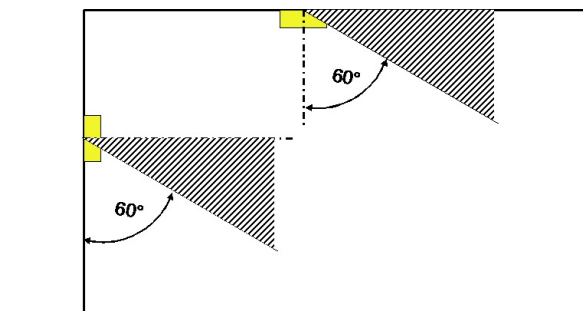

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.75	4.87	12.03	12.03	12.03	4.87
3.00	4.94	12.55	12.55	12.55	4.94
3.25	4.95	12.99	12.99	12.99	4.95
3.50	4.90	13.38	13.38	13.38	4.90
3.75	4.77	13.65	13.65	13.65	4.77
4.00	4.55	13.88	13.88	13.88	4.55
4.25	4.20	13.98	13.98	13.98	4.20
4.50	3.67	14.03	14.03	14.03	3.67
4.75	2.33	13.97	13.97	13.97	2.33
5.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-B AX-3-LN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-B AX-3-LN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 82

Lichtstrom: 286 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 286 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.55
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.45

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	16.2	432.4	432.4
Gamma 0° - 180°	59.4	432.4	432.4

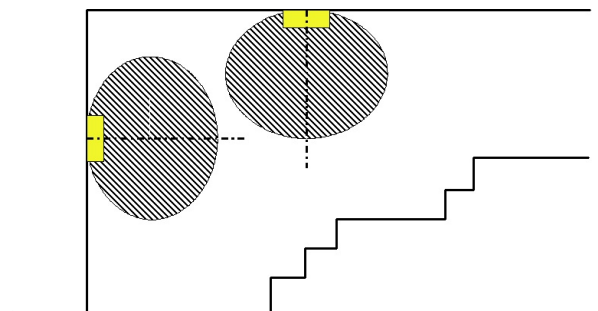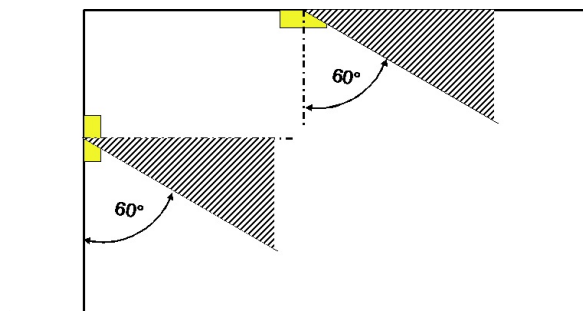

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.80	2.76	7.28	14.38	21.61	9.23
3.20	2.78	7.55	15.32	23.37	9.77
3.60	2.74	7.72	16.17	24.86	10.12
4.00	2.66	7.83	16.69	26.25	10.14
4.40	2.55	7.86	17.10	27.41	9.75
4.80	2.41	7.84	16.98	28.14	9.10
5.20	2.24	7.74	16.48	28.69	8.61
5.60	2.00	7.57	15.98	28.63	7.95
6.00	1.72	7.36	15.51	28.14	6.33
6.40	1.30	7.11	14.41	27.00	5.19

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-B AX-8-RN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-B AX-8-RN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 82

Lichtstrom: 185 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 185 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.53
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.47

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	10.2	278.2	278.2
Gamma 0° - 180°	38.1	278.2	278.2

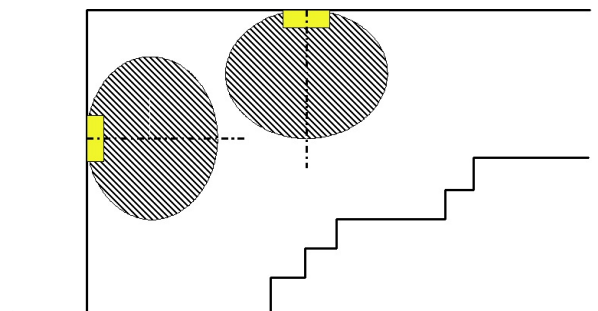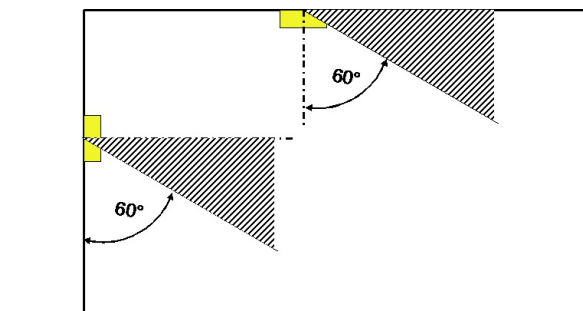

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.75	2.22	6.16	12.69	19.39	7.99
3.00	2.19	6.25	13.11	20.29	8.19
3.25	2.14	6.30	13.44	21.14	8.15
3.50	2.06	6.32	13.73	21.87	7.95
3.75	1.97	6.31	13.77	22.35	7.54
4.00	1.87	6.26	13.54	22.81	7.16
4.25	1.75	6.21	13.21	23.08	6.83
4.50	1.60	6.12	12.86	23.03	6.39
4.75	1.44	5.97	12.56	22.75	5.48
5.00	1.20	5.81	12.19	22.34	4.51

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-B E-220-LN / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-B E-220-LN

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 82

Lichtstrom: 295 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 295 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.52
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.48

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	16.5	432.4	432.4
Gamma 0° - 180°	61.9	432.4	432.4

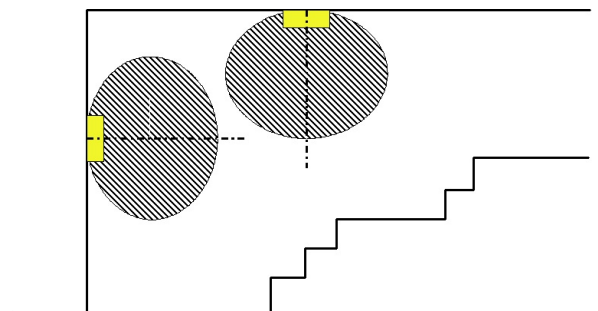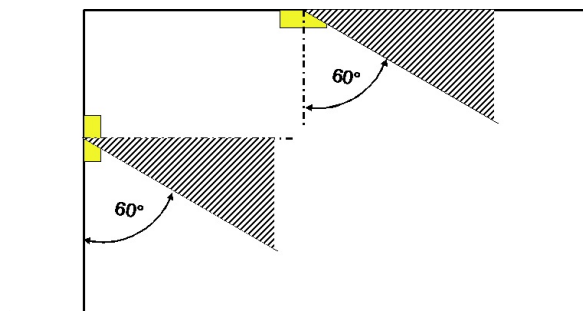

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.75	2.81	7.35	14.05	21.09	8.87
3.25	2.84	7.69	15.14	23.00	9.59
3.75	2.80	7.91	16.11	24.65	10.22
4.25	2.68	8.02	16.96	26.16	10.12
4.75	2.52	8.02	17.26	27.57	9.81
5.25	2.30	7.93	17.13	28.44	8.96
5.75	2.02	7.74	16.47	28.79	8.15
6.25	1.61	7.45	15.79	28.44	6.22
6.75	0.97	7.11	14.28	27.65	4.92
7.25	0.00	6.68	10.48	26.09	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-B ZM3-LN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-B ZM3-LN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 235 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 235 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 98.79
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 1.21

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	13.3	358.7	358.7
Gamma 0° - 180°	48.9	358.7	358.7

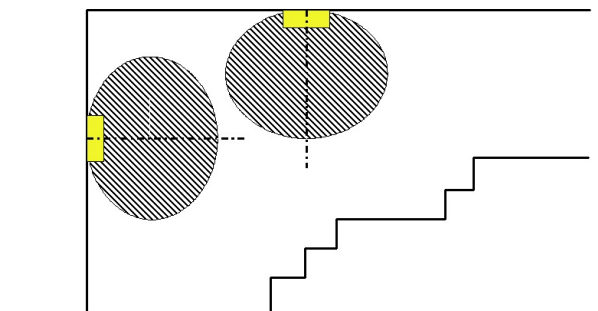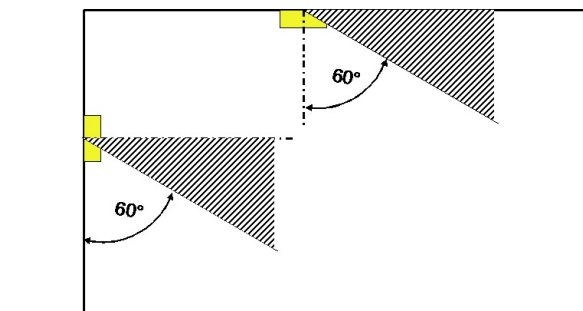

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.75	2.52	6.80	13.56	20.56	8.72
3.25	2.50	7.04	14.67	22.47	9.19
3.75	2.39	7.14	15.33	24.21	9.24
4.25	2.23	7.13	15.62	25.37	8.39
4.75	2.02	7.04	14.93	26.14	7.74
5.25	1.72	6.80	14.26	25.75	6.66
5.75	1.27	6.50	13.29	24.69	4.73
6.25	0.02	6.14	11.34	23.01	3.72
6.75	0.00	5.70	6.68	21.81	0.00
7.25	0.00	4.77	4.77	18.29	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-F E-220-LN4 / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-F E-220-LN4

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 82

Lichtstrom: 575 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 575 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.37
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.63

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	158.2	31.1	178.1
Gamma 0° - 180°	206.3	108.6	206.3

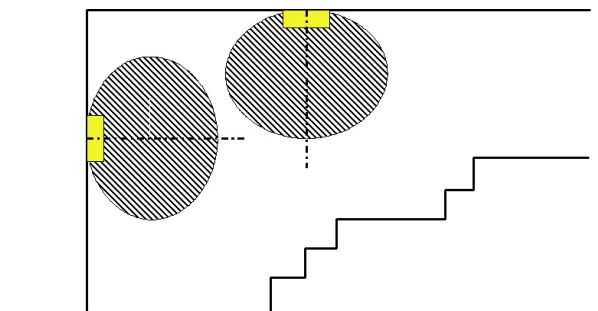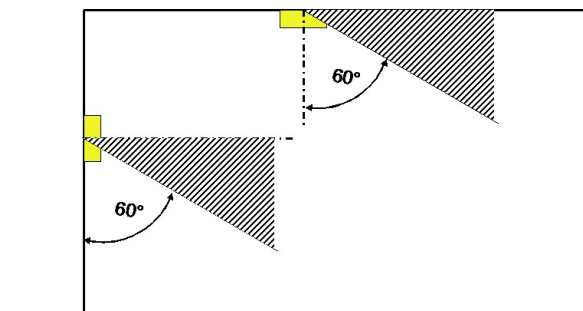

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.50	5.61	13.34	10.95	8.65	3.80
3.25	6.33	15.24	12.61	10.21	4.40
4.00	6.90	16.84	14.06	11.56	4.82
4.75	7.32	18.18	15.30	12.67	4.96
5.50	7.62	19.31	16.32	13.51	4.72
6.25	7.78	20.24	17.12	13.98	4.31
7.00	7.78	20.98	17.47	13.97	3.91
7.75	7.58	21.55	17.40	13.39	3.38
8.50	7.03	21.93	17.23	12.57	2.55
9.25	1.17	22.10	16.94	11.77	0.70

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-S AX-3-LN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-S AX-3-LN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 284 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 284 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.01
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.99

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	19.7	19.3	20.1
Gamma 0° - 180°	158.3	158.3	158.3

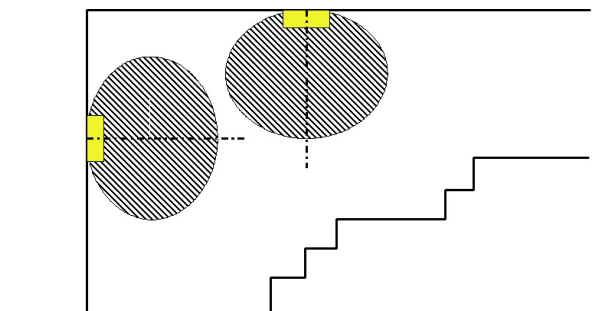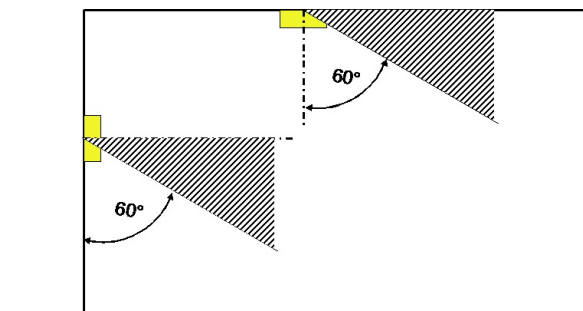

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.00	3.03	6.91	6.90	6.89	3.04
3.00	3.75	8.88	8.91	8.93	3.80
4.00	4.22	10.34	10.40	10.45	4.28
5.00	4.52	11.41	11.48	11.56	4.59
6.00	4.65	12.20	12.29	12.38	4.73
7.00	4.64	12.76	12.86	12.96	4.68
8.00	4.41	13.09	13.20	13.31	4.43
9.00	3.93	13.21	13.30	13.40	3.95
10.00	3.11	13.10	13.16	13.22	3.12
11.00	1.54	12.67	12.71	12.76	1.57

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

AR-S AX-8-RN_BS / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: AR-S AX-8-RN_BS

Lampen: 1 x



Farbwiedergabeindex: 83

Lichtstrom: 179 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 179 lm

Betriebswirkungsgrad: 100.00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.20
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.80

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	12.8	12.9	13.1
Gamma 0° - 180°	95.7	96.3	96.3

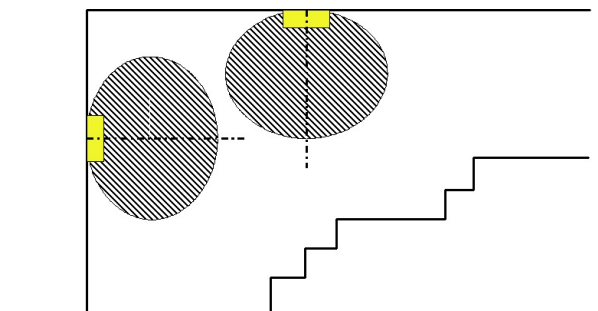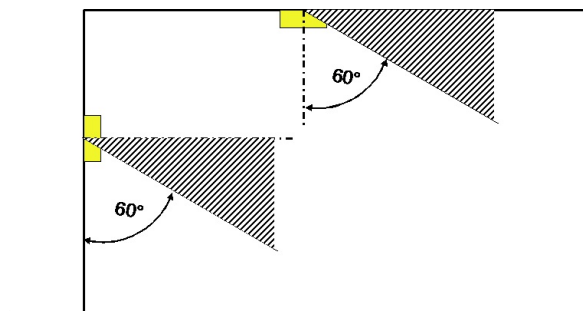

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.00	2.75	6.39	6.40	6.42	2.78
2.75	3.19	7.67	7.71	7.74	3.24
3.50	3.48	8.63	8.69	8.74	3.54
4.25	3.66	9.35	9.43	9.50	3.73
5.00	3.72	9.90	9.98	10.06	3.78
5.75	3.66	10.27	10.36	10.45	3.71
6.50	3.44	10.48	10.57	10.67	3.48
7.25	3.01	10.54	10.62	10.70	3.07
8.00	2.23	10.41	10.48	10.55	2.31
8.75	0.00	10.07	10.13	10.18	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m