


Variable Rettungszeichen und Sicherheitsleuchte

- Designleuchte aus hochwertigem, dauerhaftem Kunststoff
- ansprechende Optik in zweckmäßigem und modernem Design
- Modulsystem mit Grundkörper für variable Anwendungen:
 - Rettungszeichen in Erkennungsweite 17m, 25m und 34m mit Piktogramm-Set (ansteckbar) für Fluchtwegkennzeichnung 1 oder 2 seitig
 - LED mit Lichtleistung 300lm (2W) für Anwendung als Sicherheitsleuchte
 - wechselbare Linsen für verschiedene Ausleuchtung
- Gehäuse für Wand- und Deckenmontage
- geprüfte Schutzart IP54
- Schnellmontage-System
- erweiterndes Zubehör für Befestigung als Ausleger, mit Zentral-Pendel oder RZ am Seil
- LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 4000K für normkonforme Ausleuchtung
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
 Displayscheibe: Acrylglas
 Schutzart: IP54
 Schutzklasse: II
 Montage: Wand- und Deckmontage
 Zubehör: Deckeneinbau, Seilbefestigung
 Maße Gehäuse (LxTxH): 244 x 53 x 60 mm
 Rettungszeichen (LxTxH): 178 x 17 x 109mm (CU4)
 240 x 17 x 149 mm (CU6)
 320 x 17 x 189 mm (CU8)
 230 x 46 x 134 mm (CUH)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
 Leuchtmittel: LED ca. 2W
 Anschlussleistung AC: 4,7VA
 Anschlussleistung DC: 2,1W

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
 Leuchtmittel CU4: 10 * LED 0,8W
 CU6/H: 18 * LED 0,85W
 CU8: 24 * LED 1,0W
 CUC: 1 * LED 2,0W


Leistungsaufnahme: DS max. 9,0VA
 BS max. 4,4VA

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
CERUNA- Rettungszeichen & Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Aufbau- und Einbaumontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
RZ Leuchte, EKW 17m, Acryl-Scheibe Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	10	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			CU 41 UM E220 SN 20
RZ Leuchte, EKW 25m, Acryl-Scheibe Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	18	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			CU 61 UM E220 SN 20
RZ Leuchte, EKW 34m, Acryl-Scheibe Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	24	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			CU 81 UM E220 SN 20
SL Leuchte mit Linsen-Set (symetr., asymetr. Tiefstr.) Wand & Deckenbefestigung	1 * 2W	200lm	N	100 %	200lm			CU C1 UM E220 LN
RZ Leuchte, EKW 24m, Trapez-Haube, Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	18	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			CU H1 UM E220 SN 20
Zum Anschluss an LPS260								ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
CERUNA- Rettungszeichen & Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Aufbau- und Einbaumontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
RZ Leuchte, EKW 17m, Acryl-Scheibe Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	10	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	CU 41 UM AX3 SN 20
RZ Leuchte, EKW 25m, Acryl-Scheibe Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	18	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	CU 61 UM AX3 SN 20
RZ Leuchte, EKW 34m, Acryl-Scheibe Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	24	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	CU 81 UM AX3 SN 20
SL Leuchte mit Linsen-Set (symetr., asymetr. Tiefstr.) Wand & Deckenbefestigung	1 * 2W	200lm	J	100 %	200lm	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	CU C1 UM AX3 LN
RZ Leuchte, EKW 24m, Trapez-Haube, Picto-Set, Wand & Deckenbefestigung	18	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	CU H1 UM AX3 SN 20
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 03.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX mit AX*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage und manuelle Testauslösung über Handy-App							LiFePO4 3,2V 3,2Ah	ersetze AX3 SN mit WL3 LN


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen


SL-Deckenmontage



SL-Wandmontage




RZ-Wandmontage



	A
CU4	190
CU6	230
CU8	270
CUH	215


Rettungszeichen

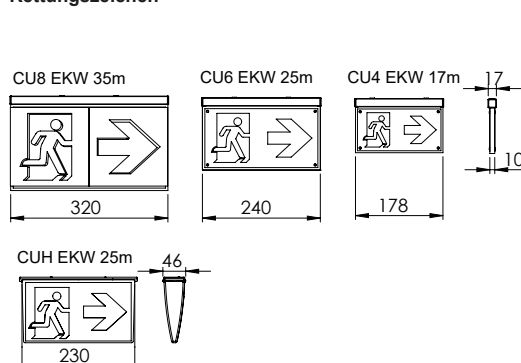

Piktogramm-Folien-Set:



Deckeneinbau



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Piktogrammset 24 (CUH)	877111086
Piktogrammset 24 (CU4)	897401425
Piktogrammset 24 (CU6)	897402425
Piktogrammset 24 (CU8)	897403425
Pikto-Set 63 (Ausleger) (CUH)	877111088
Pikto-Set 63 (Ausleger) (CU4)	897401422
Pikto-Set 63 (Ausleger) (CU6)	897403435
Pikto-Set 63 (Ausleger) (CU8)	897403436

Beschreibung	Bestell Nr.
Universeller Deckenbaldachin mit Kettenhaken	UB-K
Universeller Deckenbaldachin mit Zentralpendel 50cm	UB-ZP05
Universeller Deckenbaldachin mit Zentralpendel 100cm	UB-ZP10
Montagezubehör deckenbündiger Einbau	827972460
Verlängerung Deckenabstand 10 cm (2 Stck.), kaskadierbar, für Rettungszeichen	660010970
Zubehör Seilmontage 2 Stahlseile 1500mm, kürzbar, für Rettungszeichen	660010915
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-70