

DLI-Z64 / DLI-PRO

Überwachung und Fernsteuerung für Einzelbatterieleuchten



DLI-Z64 VE



DLI-Z64 W

- Komfortable Bedienung über 11-Zoll-Multi-Touchscreen und bedarfsweise aufklappbarer Tastatur
- CERES Control – Steuerungs- und Visualisierungs-Software zur Konfiguration aller Betriebsparameter
- Sprachauswahl (Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Polnisch)
- Brenndauerstest je DLI-Knoten individuell programmierbar
- Individuelle Betriebsruhezzeiten je DLI-Knoten/Steuerung
- Möglichkeit zur Einbindung von Gebäudeplänen (Grundriss) mit individuell positionierbarer Einzelanzeige jeder Leuchte oder Notlichtversorgung
- Visuelle Meldung im Fehlerfall, akustische Fehlermeldung zusätzlich aktivierbar
- E-Mail Versand an bis zu 10 verschiedene E-Mail Adressen

- Genormte Datenübertragung nach DIN/EN 62386-202
- Bis zu 64 Leuchten überwachbar, Leitungslänge bis 300 m
- 4 Dauerlicht - Gruppen, schaltbar über Datenleitung
- Permanente Kontrolle von Ladung und Kommunikation
- Brenndauerstest in 2 Gruppen, Zuordnung frei programmierbar
- Timer zur Abschaltung des Dauerlichts während Ruhezeiten
- Einfache Bedienung über Drehimpulsgeber
- Fehlermeldung optisch, akustisch und mittels potentialfreien Kontakt
- Speicherung von Prüfprotokollen und Meldungen für 4 Jahre
- Einfache Adressierung über Prüftaster der Leuchte
- USB-Port zum Auslesen des Protokoll u. Meldungsspeichers
- Option: WEB-Interface zur Fernsteuerung über Internet/Intranet mit CERES Software



DLI-PRO



Technische Daten

VE = Gehäuse für

Verteilungseinbau: Polycarbonat (Lexan 840), anthrazit
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II

W (W2) = Wandgehäuse: ABS weiß

Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Elektrische Daten

Netz: 230V AC
Strom: 30mA
U (Bus): 16V
 1200 Baud,
 Bi-Phase Codierung (Verpolungsschutz)
 Leitungslänge max. 300 m
 Leitungsquerschnitt 1,5 mm²

DLI-PRO Wandanbaugehäuse


Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
Farbe: RAL 7035
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I

Bestellcode	Beschreibung	Bestellcode
DLI - Fernüberwachung im Wandaufbaugehäuse mit klappbarer Abdeckung		
IP20, für bis zu 64 Einzelbatterieleuchten mit DLI Interface zum Auslesen gespeicherter Protokolle und Meldungen		DLI-Z64 VE USB
DLI - Fernüberwachung im Wandaufbaugehäuse mit klappbarer Abdeckung		
IP30, für bis zu 64 Einzelbatterieleuchten mit DLI Interface zum Auslesen gespeicherter Protokolle und Meldungen		DLI-Z64 W USB
TCP-IP-Netzwerkanschluss zur Visualisierung und Fernwartung, mit CERES Visualisierungssoftware (z.B. zum Anschluss an DLI-PRO IP)		füge an -IP
DLI - Fernüberwachung im Wandaufbaugehäuse mit klappbaren Abdeckungen		
IP30, für bis zu 128 (2*64) Einzelbatterieleuchten mit DLI Interface zum Auslesen gespeicherter Protokolle und Meldungen		DLI-Z64 W2 USB
2* TCP-IP-Netzwerkanschluss zur Visualisierung und Fernwartung, mit CERES Visualisierungssoftware (z.B. zum Anschluss an DLI-PRO IP)		füge an -IP2
DLI - Zentral-Rechner, Touch Monitor und Tastatur, mit CERES Software zur Überwachung und Steuerung von externen oder eingebauten DLI-Z64 Zentralen		
mit IP Verteiler für 20 externe DLIZ64 oder LPS260		DLI-PRO IP
Komplett mit 2 eingebauten DLIZ64 Zentralen (max 8)		DLI-PRO 2
Einbau einer weiteren DLI-Z64 Zentrale		ersetze 2 mit „Anzahl“ (maximal 8)


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Masszeichnungen


DLI-PRO

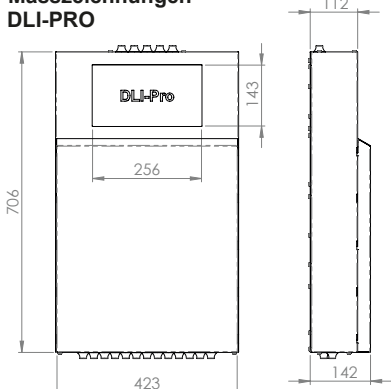


DLI-Z64-VE



DLI-Z64-W



DLI-Z64-W2



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
CERES Software für Fernabfrage und Fernschaltung von bis zu 250 DLI-Z64 Prüfeinrichtungen	610000100	DLI Adressbaustein für Leuchten mit IFC Interface	515719100
		Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
		Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70