



Alu-Profilleuchte zur Beleuchtung & Kennzeichnung von Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen

- 5Lux von 2 bis 4m Montagehöhe
- 26m Erkennungsweite nach Norm
- dauerhaftes, stabiles und recyclingfähiges Material
- hochwertige Optik in zeitlosem und zweckmäßigem Design
- hohe Schutzart für Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Piktogramme für Erste-Hilfe und Brandschutzeinrichtungen
- Wandmontage ein- oder zweiseitig sichtbar
- LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 4000K für normkonforme Ausleuchtung
- entnehmbarer Reflektor mit elektrischen Betriebsgeräten
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4-Akkus
- **Optionen:**
- Schnittstelle für DALI Fernüberwachung
- kabellose (Wireless) Funk-Fernüberwachung
- Spezial-Akku für Einsatz in erweitertem Temperaturbereich



Technische Daten

Gehäuse : Aluminium
 Farbe : Silber eloxiert
 Option : Weiß (RAL9016) / Anthrazit (RAL7016)
 Kunststoffteile : Polycarbonat
 Piktogrammfolien : PET
 Schutzart : IP44
 Option : IP55
 Schutzklasse : I
 Zubehör : Montagematerial für Wand, Decke, Kette
 Zubehör optional : Pendelbefestigung, Plikto-Set Ausleger
 Maße (HxBxT) : 165 x 290 x 84 mm (EKW 26m)


Zentrale Versorgung
 Eingangsspannung : 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich : -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel : LED max. 2,4W
 Anschlussleistung AC: 4,6VA
 Anschlussleistung DC: 1,9W

Einzelbatterie-Versorgung
 Eingangsspannung : 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit : LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich : +5°C bis +45°C
 Leuchtmittel : LED 2,4W max.
 Leistungsaufnahme: DS max. 9,0VA
 BS max. 4,4VA


Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
Alu-Profilleuchte zur Beleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- u. Brandschutzeinrichtungen, Wandbefestigung, 1 u. 2 seitig beschriftbar, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
Silber eloxiert, Druckgusssecke 90°, IP44, EKW 27m, Hinweisschilder in BS	12 * 0,1W		N	100 %	240lm			EBK40 A 230 LN**
LED in BS für 5Lux im Bereich von 2-4m Montagehöhe	1 * 1,2W		N	100 %	5 LUX			** = Piktogramm nach Liste einfügen
Zum Anschluss an LPS260								ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
Alu-Profilleuchte zur Beleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- u. Brandschutzeinrichtungen, Wandbefestigung, 1 u. 2 seitig beschriftbar Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
Silber eloxiert, Druckgusssecke 90°, IP44, EKW 26m, Hinweisschilder in BS	12 * 0,1W		N	100 %	240lm			EBK40 A AX3 LN**
LED in BS für 5Lux im Bereich von 2-4m Montagehöhe	1 * 1,2W		N	100 %	5 LUX	8h BLF40%	LiFePO 3,2V 3,2Ah	** = Piktogramm nach Liste einfügen
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 03.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX mit AX*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App							LiFePO4 3,2V 4,8Ah	ersetze AX3 SN mit WL3-LN
EBK - Aluminium eloxiert, Ecken 90°, IP44, Universalmontage, Einzelbatterie mit Autotest, beide LED in BS, für drahtlose Fernüberwachung SEM200								
Silber eloxiert, Druckgusssecke 90°, IP44, EKW 27m, Hinweisschilder in BS	12 * 0,1W		N	100 %	240lm			EBK40 A AX3 LN**
LED in BS für 5Lux im Bereich von 2-4m Montagehöhe	1 * 1,2W		N	100 %	5 LUX		LiFePO 3,2V 4,8Ah	** = Piktogramm nach Liste einfügen
EBK - Zubehör								
Universal-Baldachin mit seitl. Kabeleinführungen	ersetze A mit UD					Pulver Beschichtung „weiß“ (RAL9016)		ersetze 0 A mit 1 A
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-40					Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)		SKB-70

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

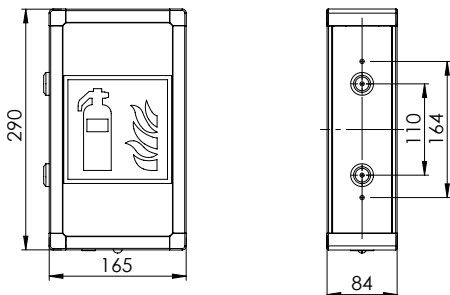

h	A	B
200 cm	50 cm	130 cm
250 cm	46 cm	130 cm
300 cm	42 cm	130 cm
350 cm	38 cm	130 cm
400 cm	35 cm	125 cm

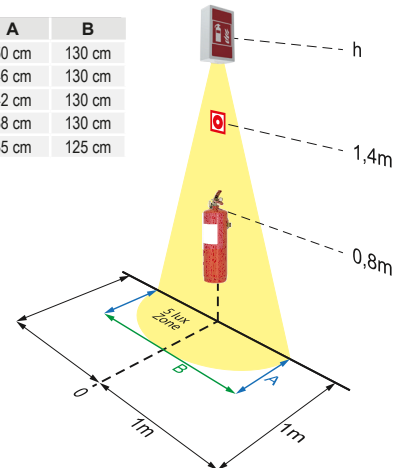

Piktogrammliste

Erste-Hilfe Zeichen	Nr.	Brandschutz Zeichen	Nr.	Hinweis Zeichen	Nr.
Erste-Hilfe (E003)	71	Brandschutztür (F007)	51	WC	100
Arzt (E009)	45	Löschschlauch (F002)	54	Rollstuhlfahrer	101
Notruftelefon (E004)	46	Brandmeldetelefon (F006)	55	Mann	111
Krankentrage (E013)	47	Feuerlöscher (F001)	56	Frau	112
Automatisierter Externer Defibrillator (AED) (E010)	73	Brandmelder (F005)	58		

Alle Norm-Piktogramme verfügbar (bei Bedarf bitte anfragen), Beschriftungen nach individueller Vorgabe möglich