

220V Notstromversorgung EGV15

für bis zu 2 Leuchten (220V DC geeignet)



Notlichtversorgungsgerät mit automatischem Selbsttest, zur direkten Notstromversorgung von ein oder zwei Verbrauchern mit 220V AC/DC, Entfernung zwischen Versorgungsgerät und Verbraucher bis 250m. Alterungsbeständiges Polycarbonat-Gehäuse Schutzart IP65, mit dauerelastischen Dichtungen und Kabeleinführungen, durch Lage-unabhängige Akkus geeignet für Wand- oder Deckenmontage

- Bis zu 2 Leuchten ohne Umbau direkt anschließbar
- Kein Eingriff in die Leuchte erforderlich
- Überwachung auf Verbraucherausfall (Unterlastkontrolle)
- Automatische Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss
- Reduziert Wartungsaufwand von Notleuchten an schwer zu erreichenden Orten
- Für sicheren Notbetrieb von Leuchten in temperaturkritischen Bereichen
- Betrieb von Leuchten größerer Leistung möglich durch Betriebsgerät mit 0-10V Schnittstelle und Zusatzmodul



Technische Daten


Gehäuse: ABS, grau (Verteilereinbaugeschäfte)
Polycarbonat, weiß (Wand-/Deckenanbaugeschäfte)
Schutzart: IP21 (Verteilereinbaugeschäfte)
IP65 (Notstromversorgungsbox)
Schutzklasse: II
Montage: Verteilereinbau (Profilschienenmontage in Kunststoffgehäuse für Wand)

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	U_BS	BS	Akku / Option	Bestellcode
EGV15 - Notstromversorgung, AutoTest, DS & BS, Leistung im Notbetrieb bis 12W, Notbetrieb 3h							
AT-Elektronik und Akku-Pack im Hutschienengehäuse	1-2	Max. 12W	J	200V	12W	NiMH 14,4V 4Ah	EGV15 VE V3
AT Elektronik und Akku im Polycarbonat Gehäuse	1-2	Max. 12W	J	200V	12W	NiMH 14,4V 4Ah	EGV15 NB V3
Option: Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)							
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung							ersetze V3 mit V3DA
Option: Fernüberwachung DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)							
Schnittstelle SEM128-DALI Fernüberwachung (lieferbar 1 Quartal 2026)							ersetze V3 mit V3D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface							WIDA2-M

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de


Maßzeichnung

NB-Notstromversorgungsbox




Maßzeichnung

VE-Verteilereinbau

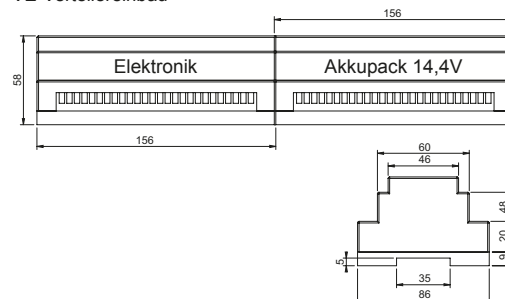

Anschlussplan

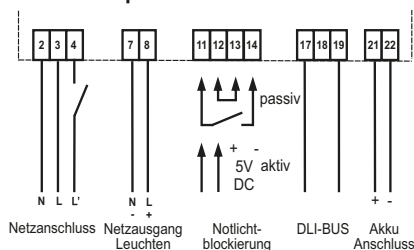

Anschlussmöglichkeit an EGV15

Leuchte Typ	Anzahl
BLB 4W (E14)	2
BLB 5W (E27)	2
FK1 E220 15W4	1

Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Unterbrechermodul für DALI oder 0-10V Steuerleitungen	UD10	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-40
Umschaltweiche mit integrierter 0-10V Lichtstromregelung	UEDIM	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-70
PWM Dimmer für Vorschaltgeräte mit 0-10V Schnittstelle	515324000		