


ERGOLINE ER

Rettungszeichenleuchte aus Metall



- Leuchte aus verzinktem Stahlblech
- hochwertige Pulverbeschichtung
- decken bündiger Einbau
- 2 Größen für 25m und 34m Erkennungsweite
- Piktogramm-Set (ansteckbar) für Fluchtwegkennzeichnung 1- oder 2-seitig
- Gehäuseteile für Schnellmontage
- LED Leuchtmittel in Lichtfarbe 4000K für normkonforme Ausleuchtung
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Blende: weiß (RAL 9016)
Displayscheibe: Acrylglas
Piktogrammfolien: PET
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Montage: Deckeneinbau
Maße (LxTxH): 388 x 80 x 40 mm (Gehäuse)
178 x 91 x 10 mm (Scheibe ER4)
240 x 128 x 10 mm (Scheibe ER6)
320 x 175 x 10 mm (Scheibe ER8)
Zubehör: Betoneinputzkasten

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel: LED ca. 1,2W
Anschlussleistung AC: 4,6VA
Anschlussleistung DC: 1,9W



Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
Leuchtmittel ER4/6: 12 * LED 0,1W / 1,2W
ER8: 18 * LED 0,075W / 1,2W
Leistungsaufnahme: AX3/AX8 DS max. 9,0VA
BS max. 4,4VA

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
ERGOLINE - Metall-Gehäuse weiß für Deckeneinbau, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
Rettungszeichenleuchte EKW 17m	12 * 0,1W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			ER4 1 ED E220 SN 20
Rettungszeichenleuchte EKW 25m	12 * 0,1W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			ER6 1 ED E220 SN 20
Rettungszeichenleuchte EKW 34m	18 * 0,075W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			ER8 1 ED E220 SN 20
Mischbetriebsbaustein für den Anschluss an Low Power System LPS260								ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
ERGOLINE - Metall-Gehäuse weiß für Deckeneinbau, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb								
Rettungszeichenleuchte EKW 17m	12 * 0,1W	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	ER4 1 ED AX3 SN 20
Rettungszeichenleuchte EKW 25m	12 * 0,1W	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	ER6 1 ED AX3 SN 20
Rettungszeichenleuchte EKW 34m	18 * 0,075W	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	ER8 1 ED AX3 SN 20
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 02.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX mit AX*D2
ERGOLINE - Zubehör (Einzelbatterie)								
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen

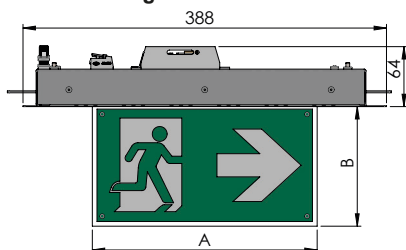


	A	B
ER4	178	91
ER6	240	128
ER8	320	173


Piktogramm-Folien-Set:



Deckenausschnitt

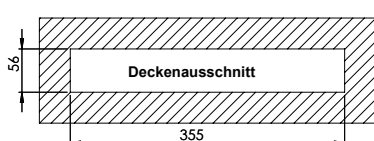

Betoneinputzkasten

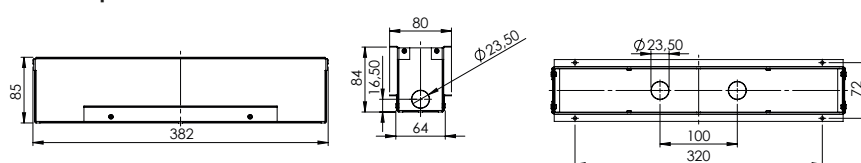

Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Piktogrammset 24 (ER4)	897401425	Betoneinputzkasten	827970405
Piktogrammset 24 (ER6)	897402425	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Piktogrammset 24 (ER8)	897403425	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70