

FMT-04 Fernmeldetableau

Anzeige für CPS & LPS Zentralbatteriegeräte



- Statusanzeige nach EN50172 für 1 oder mehrere Zentralbatteriegeräte
- Schlüsselschalter 30V 1A (ein & aus)
- Akustisches Signal bei Störmeldung
- Test-Taster für LED Funktion
- Taster für Quittierung der akustischen Störmeldung
- Betrieb mit 12VDC oder 24VDC
- Verpolungsschutz
- Beschriftung deutsch / Englisch
- Ein- und Aufbaumontage möglich
- Gehäuseabdeckung werkzeuglos zu öffnen
- Kabeleinführung von mehreren Seiten



Technische Daten

Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: weiß (RAL9010)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Montage: Wandanbau / Wandeinbau

Spannungsversorgung: min. 10VDC / max. 29VDC
Messeingänge : min. 10VDC / max. 29VDC
Max. Stromaufnahme (12 VDC): 71 mA
Max. Stromaufnahme (24 VDC): 125 mA
Umgebungstemperatur: 0°C bis 35°C
Features: Verpolungsschutz
Kabelquerschnitt: max. 1,5 mm²

Signaleingänge
Messeingang 3 (Notlicht blockiert) = High-Signal
Messeingang 4 (Speisung aus Batterie) = Low-Signal
Messeingang 5 (Anlage gestört) = Low-Signal

Leitungslängen und Querschnitte
Bei 1,50 mm² = max. 600 m Leitungslänge
Bei 1,00 mm² = max. 400 m Leitungslänge
Bei 0,50 mm² = max. 200 m Leitungslänge
Bei 0,25 mm² = max. 100 m Leitungslänge

Beschreibung


Fernmeldetableau für ein oder mehrere Zentralbatteriegeräte, mit grüner Betriebsanzeige und 3 Störmeldungen nach Norm, mit Ein/Aus Schlüsselschalter, akustischer Signalgeber, Taster für Störungsquittierung und Prüftaster für LED Anzeigen

Bestellcode


FMT4

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

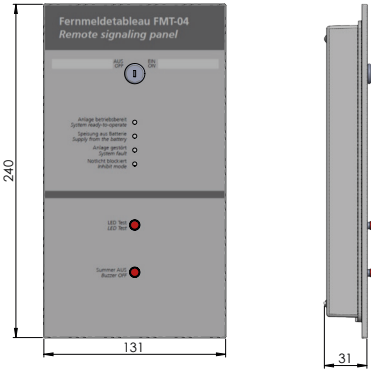

Bohrplan

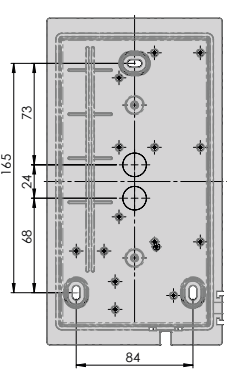

Zubehör

Beschreibung

Zubehör für Hohlwandeinbau

Bestell Nr.

660010830

Beschreibung

Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)

Bestell Nr.

SKB-40
SKB-70