



- Universell verwendbar
- Geeignet als Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
- mit leistungsstarken weißen LED
- klare Haube für maximale Lichtleistung
- einfache Montage durch klappbaren Reflektor
- komplett mit 3 selbstklebenden Piktogrammen zur Rettungswegkennzeichnung
- hochwertiges Kunststoffgehäuse in hoher Schutzart
- hochwertige Akkus für lange Gebrauchsdauer
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)
 - Spezial Akku für Einsatz in erweitertem Temperaturbereich



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: weiß
 Abdeckung: Polycarbonat klar
 Reflektor: Polycarbonat opal
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: II
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wand- und Deckenanbau
 Maße (HxBxT): 110 x 350 x 60 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel: 28 * LED max. 3,0W
 Anschlussleistung AC: max. 5,4VA
 Anschlussleistung DC: max. 2,4W

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leuchtmittel: 28 * LED 3,0W
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 3,2V 3,2Ah, < 20h
 Leistungsaufnahme: DS max. 11,4VA
 BS max. 5,4VA

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt- Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
JURA – Vollkunststoffleuchte aus PC, IP65, Wand- oder Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
flache klare Haube, selbstklebende Piktogramme (Set) EKW24m; sym. Lichtverteilung, Montagehöhe bis 8,75m	2,8W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m² / 330lm			JR-WD E220 LN 20
Zum Anschluss an LPS260			J					JR-WD CA220 LN 20
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, MU05, MSU etc.)								JR-WD C*220 LN 20
JURA – Vollkunststoffleuchte aus PC, IP65, Wand- oder Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
RZ Leuchte, selbstkl. Piktogramme (Set) EKW24m, DS/BS Schalter, LED 4000K	1,2W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m² / 140lm	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	JR-WD AH 3 SN 20
SL Leuchte, sym. Lichtverteilung, Mh. bis 5,75m, DS/BS Schalter, LED 4000K	2,0W	200lm	J	100 %	200lm	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	JR-WD AH 3 LN 00
RZ Leuchte, selbstkl. Piktogramme (Set) EKW24m, DS/BS externer Schalter, LED 4000K	1,2W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m² / 140lm	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	JR-WD AX 3 SN 20
SL Leuchte, sym. Lichtverteilung, Mh. bis 5,75m, DS/BS externer Schalter, LED 4000K	2,0W	200lm	J	100 %	200lm	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	JR-WD AX 3 LN 00
DLI Fernüberwachung - Kabelgebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX 3 mit AX 3DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 03.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX 3 mit AX 3D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App							LiFePO4 3,2V 4,8Ah	ersetze AX 3 mit M3E-WL

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de



Maßzeichnungen

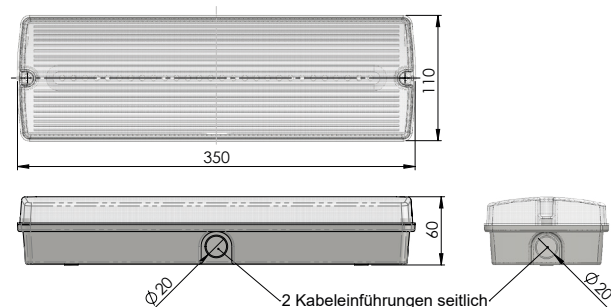


Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Schutzkorb	BSK-S2
Pikto-Set 20; selbstkl., EKW20m, DIN7010 (LMU/LMR/LML)	348800150
Pikto-Set 24; selbstkl. EKW20m, DIN7010 (LM-OR/UR-OL/UL)	348800160



Bohrplan

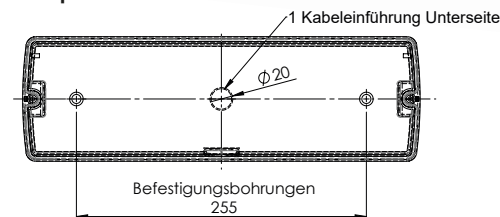

Piktogramm-Folien-Set:



Beschreibung

Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70

Bestell Nr.