




- Gehäuse aus Wärme ableitenden, recyclingfähigem Aluminium
- zweckmäßiges, zeitloses Design
- 3 Linsen wahlweise zur Ausleuchtung von Flächen oder Wegen oder Tief strahlend
- Befestigungszubehör für den Einbau in Leuchten oder in Hohldecken
- Kompakte Abmessungen / Vielseitiger Einsatzbereich
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)

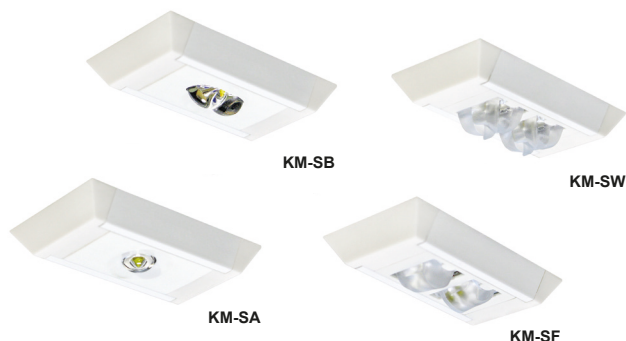

Technische Daten

Leuchteinheit

Material: Aluminium / Kunststoff (PC)
 Farbe: weiß RAL9010
 Sichtbare Maße (LxBxT): 76 x 42 x 10 mm
 Temperaturbereich: -20° bis +45°

SA = 1 * LED mit symmetrischer Linse für Flächen Beleuchtung
 SB = 1 * LED mit asymmetrischer Linse für Wege Beleuchtung
 SF = 2 * LED mit symmetrischer Linse für Flächen Beleuchtung
 SW = 2 * LED mit asymmetrischer Linse für Wege Beleuchtung

Betriebsgerät

Gehäuse

Material: Kunststoff (PC)
 Farbe: RAL 9010
 Schutzart: IP21
 Schutzklasse: I
 Montage (E): Einbau offene Klemmen
 Montage (ED): Klemmen abgedeckt & Zug-entlastet

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°
 Leuchtmittel (LN): 1* LED max. 2,4W
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
 Anschlussleistung DC: max. 3,3W
 Leuchtmittel (4W4): 2* LED / max. 4,8W
 Anschlussleistung AC: max. 9,3VA
 Anschlussleistung DC: max. 6,2W

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leistungsaufnahme: 1*LED / max 2,4W
 AX3(8)LN
 DS max. 9,0VA
 BS max. 4,4VA

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
KURMA – Leuchteinheit als Sicherheitslicht mit Betriebsgerät für zentrale Versorgung 230V AC/DC 1 * Power LED, Lichtfarbe 4200K								
Mit breit strahlender Linse sym.Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 4,25m		330 lm			330 lm			KM SA1 E E220 LN
Mit asymmetrischer strahlender Linse, für Rettungsweg Ausleuchtung bis 6,0m	1 * 2W	295 lm	N	100%	295 lm	LED Strom einstellbar (0,5 - 2W)		KM SB1 E E220 LN
Mit tief strahlender Linse sym.Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 10,0m		305 lm			305 lm			KM SS1 E E220 LN
Zum Anschluss an LPS260			J	100%	240 lm			ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
KURMA – Leuchteinheit als Sicherheitslicht mit Einzelbatterie-AUTOTEST Betriebsgerät BS oder DS, 1 * Power LED, Lichtfarbe 4200K								
Mit breit strahlender Linse sym.Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 4,25m		250 lm			250 lm			KM SA1 E AX3 LN
Mit asymmetrischer strahlender Linse, für Rettungsweg Ausleuchtung bis 6,0m	1 * 2W	240 lm	N	100%	240 lm	8h - BLF 40%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	KM SB1 E AX3 LN
Mit tief strahlender Linse sym.Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 10,0m		240 lm			240 lm			KM SS1 E AX3 LN
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 02.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX mit AX*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App							LiFePO4 3,2V 3,2Ah	ersetze AX3-SN mit WL3-LN


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung


KM




Technik CA220 AX*

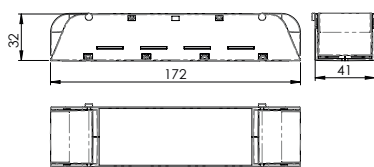


Ausführung AX3 / AX3D*

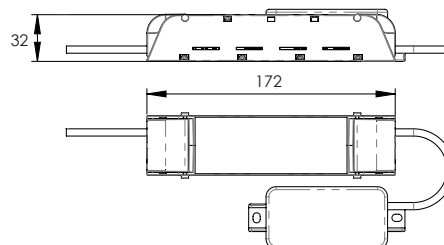


Technik E220



Technik WL3



LiFePO4 Akku



Kapazität	A	B
1,6Ah	80mm	106mm
3,2Ah	140mm	166mm
4,8Ah	200mm	226mm

Beschreibung

Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)

Bestell Nr.

SKB-40

Beschreibung

Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)

Bestell Nr.

SKB-70