

Notlichtstrahler MK



zur großflächigen Ausleuchtung von Rettungswegen und Rettungsflächen


- Schlagzähes Gehäuse (IK8) aus UV und farbstabilem Kunststoff
- Schutzart IP65 für Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Leistungsstarke LED Scheinwerfer mit 2 x 850 Lumen (2 x 12W) oder 2 x 1350 Lumen (2 x 18W), in alle Richtungen schwenkbar
- Bereitschaftsschaltung (optional Dauerschaltung)
- geeignet für mobile und stationäre Verwendung
- Funktionsprüftaster mit Abschaltfunktion im mobilen Einsatz
- Schuko-Anschlusskabel für einfache Installation
- schnelle und sichere Befestigung an einem Aluminium Halterung
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik mit langlebigen und modernen LiFePO4 Akkus
- Notbetriebsdauer wählbar 1h / 3h
- temperaturgesteuerte Ladetechnik mit Akkuschutzschaltung bei Über- und Untertemperatur
- Integrierte DLI Schnittstelle mit Anschlusskennung
- Option:
 - Fernüberwachung kabellos (Wireless-DALI) – Nachrüstung möglich
 - Dauerlicht, schaltbar über Funk-Fernbedienung



MK - 1LC



MK - 3LN



Technische Daten


	1LC	3LN		1LC	3LN
Gehäuse:	Polycarbonat	Polycarbonat	Leuchtmittel:	2 x 12W LED (Flood 30°)	2 x 18W LED (Flood 40°)
Farbe:	Grau (RAL7035)	Grau (RAL7035)	Nennlichtstrom:	2*850 lm	2*1350 lm
Schutzart LiFePO4:	IP65	IP65	Lichtfarbe:	6000 K	6000 K
Schutzklasse:	I	I	Eingangsspannung AC:	198-254 V/50Hz	198-254 V/50Hz
Schlagfestigkeit:	IK8	IK8	Schaltung:	Bereitschaft	Bereitschaft
Montage:	Wandaufbau, Tragegriff	Wandaufbau, Tragegriff	Anschlussleistung BS:	28,9VA max. (Akku leer)	28,9VA max. (Akku leer)
Option:	-	Multi-Clamp Universalbefestigung	Transportabschaltung:	4,7VA min. (Akku voll)	4,7VA min. (Akku voll)
Maße (HxBxL):	365 x 254 x 98mm	419 x 365 x 133mm	Ja	Ja	Ja – Mehrpreis
Funktionskontrolle:	permanente Ladekontrolle und Ladestrom		Option Dauerschaltung:	Nein	Ja – Mehrpreis
AUTOTEST:	Kontrolle der Akku-Spannung, der Umschaltung und der Leuchtmittelfunktion		Anschlussleistung DS:	-	116,5VA max. (Akku leer)
(1 x monatlich)			Ladestrom:	700mA (max.)	106,2VA min. (Akku voll)
Manuell:	Taster für manuelle Funktionkontrolle zusätzlich vorhanden		Kennlinie:	IU	700mA (max.)
Anzeige:	mehrfarbige LED, Betriebsbereitschaft grün, Fehleranzeige rot		Tiefenladeschutz:	elektronisch – 10,2V	elektronisch – 10,2V
			Akku-Nennspannung LiFePO4:	12,8V	12,8V
			Umgebungstemperatur LiFePO4:	+5°C bis +45°C	+5°C bis +45°C

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Akku	Gewicht	Bestellcode
MK-1 – Notlichtstrahler, Wandmontage mit 2 schwenkbaren LED Strahlern (6000K), Einzelbatterie AUTOTEST								
Kunststoffgehäuse IP65, Bereitschaftsschaltung, Notbetr. 3h	2 * 12W		N	100 %	2*850 lm	LiFePO4 12V 8Ah	4,40 Kg	MK-1 LC 08J3 W
Strahler nicht montiert, ca.0,3m Anschlusskabel mit Anschlussdose, für abgesetzte Montage bis 25m								ersetze W mit Z2
MK-3 – Notlichtstrahler mit Montage und Transportbügel, 2 schwenkbare LED Strahler (6000K), Einzelbatterie AUTOTEST								
Kunststoffgehäuse IP65, Bereitschaftsschaltung, Notbetrieb 3h	2 * 18W		N		2*1350 lm	LiFePO4 12V 8Ah	6,10 Kg	MK-3 LN 08J1 G
Kunststoffgehäuse IP65, Bereitschaftsschaltung, Notbetrieb 3h	2 * 18W		N		2*1350 lm	LiFePO4 12V 12Ah	6,60 Kg	MK-3 LN 12J3 G
Ausführung in Dauerschaltung		2*1350 lm	J	100 %	2*1350 lm		+ 0,80Kg	ersetze J mit D
Strahler nicht montiert, ca.0,3m Anschlusskabel mit Anschlussdose, für abgesetzte Montage bis 10m								ersetze G mit Z2
MK - Optionen								
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)								ersetze J* mit J*DA
DLI2 Fernüberwachung - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze J* mit J*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max.10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
SERVICE - Notlichtstrahler für Vermietung, im Kunststoffgehäuse Schutzart IP65, vorbereitet für Montage an Ketten oder Rund-Traversen (MULTI-CLAMP 8mm)								
Vermietung MK-3LN 12W3 CC – 1 Woche minimale Mietdauer	2 * 18W		N		2*1350 lumen	LiFePO4 12V 12Ah	7,2Kg	234000041
Kunststoffgehäuse IP65, in DS/BS, Notbetr.3h								
Optional: Tageweise verlängern und/oder Lieferung und Abholung in stabiler Transportbox aus Kunststoff, max. 2 Strahler je Transportbox								


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen

MK-1

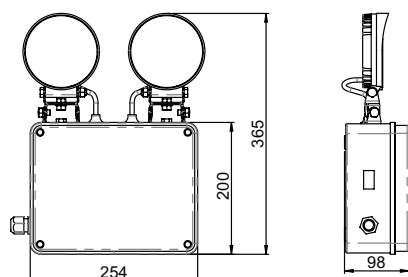

MK-3

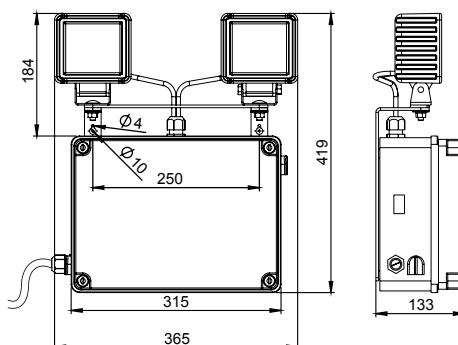

MK-1 mehrfach schwenkbarer Scheinwerfer

