

Power-Light Emergency PLE


Hallentiefstrahler für Notbeleuchtung und Beleuchtung



Hallentiefstrahler im Alu-Druckgussgehäuse für beste Wärmeableitung, effiziente LED Leistung 150lm/Watt, geeignet für Beleuchtung und als Sicherheitsleuchte, für großflächige Ausleuchtung, zur Montage in großen Höhen und an schwer zugänglichen Stellen, schwenkbarer Montagebügel für Wand- und Deckenbefestigung, Ösen für Abhängung an Seil oder Kette, AUTOTEST Notstromversorgung für bis zu 2 einzeln schaltbare Verbraucher, durch 230V Ausgangsspannung installierbar bis zu 500m von den Leuchten entfernt für beste Zugänglichkeit und geringsten Wartungsaufwand,



Abb. PLE-F X1 120W4



Technische Daten

Leuchten

Gehäuse: Alu-Druckguss
Schutz-Art: IP65
Schutz-Klasse: I
Montage: Schwenkbügel, Ösen
Leuchtmittel: Philips® LED Chip 150L/W
Lichtfarb: 4000K

Typ	*60W4	*100W4	*150W4
Leistung:	60W	100W	150W
Lichtstrom:	9000lm	16000lm	24000lm
Abstrahlwinkel:	120°	120°	120°
		option 90°/60°	option 90°/60°
Abm. (in mm):	Ø235*110mm	Ø280*180mm	Ø340*185mm
Gewicht:	2,25Kg	3,17Kg	6,29Kg


Notstromversorgung 230V

Gehäuse: Polycarbonat, grau
Schutzart: IP54 (Elektronikteil)
IP32 (Batterieteil)
Schutzklasse: I
Montage: Wandanbau
Umgebungstemperatur: PB Akku: +5° bis +30°C
LiFePO4 Akku: -20° bis +60°
Netzversorgung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: Ladung max. 0,6 A
Ausgangsspannung: 225 V ± 7% (DC-Betrieb)
Ausgangsleistung
nur Ausgang 1 aktiv: Dauerleistung 1 * 200W
beide Ausgänge aktiv: Dauerleistung je Ausgang max. 100W
Einschaltleistung: 4000 W für 100 ms

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
P-LIGHT - „High-Bay“ Hallenstrahler IP65, Phillips LED >150lm/W – für zentrale Versorgung 230V 0-60Hz (AC/DC)							
Alu-Druckgussgehäuse (RAL9005) Lichtleistung 60W, Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°		9000lm	J	100 %	9000lm		PLE-F E220 60W4
Alu-Druckgussgehäuse (RAL9005) Lichtleistung 100W, Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°		16000lm	J	100 %	16000lm		PLE-F E220 100W4
Alu-Druckgussgehäuse (RAL9005) Lichtleistung 150W, Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°		24000lm	J	100 %	24000lm		PLE-F E220 150W4
Anschlussbox IP65, mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260			J				ersetze E220 mit CA220
Anschlussbox IP65 mit Mischbetriebsbaustein für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte anderer Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)							ersetze E220 mit C*220
P-LIGHT emergency - „High-Bay“ Hallenstrahler IP65 - mit Einzelbatterie Notstromversorgung 230V AC/DC , wartungsfreundlich bis zu 500m entfernt installierbar							
Autotest Elektronik, mit PB Akku, 1h Notbetrieb, 2teiliges PC-Gehäuse, Leuchten einzeln schaltbar							
Mit 1 Stück P-LIGHT 60W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	1	9000lm	J	100 %	9000lm	PB 12V 12Ah	PLE-F X1-60W4
Mit 2 Stück P-LIGHT 60W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	2	2*9000lm	J	100 %	2*9000lm	PB 12V 24Ah	PLE-F X1-120W4
Mit 1 Stück P-LIGHT 100W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	1	16000lm	J	100 %	16000lm	PB 12V 18Ah	PLE-F X1-100W4
Mit 2 Stück P-LIGHT 100W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	2	2*16000lm	J	100 %	2*16000lm	PB 12V 45Ah	PLE-F X1-200W4
Mit 1 Stück P-LIGHT 150W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	1	24000lm	J	100 %	24000lm	PB 12V 45Ah	PLE-F X1-150W4
Autotest Elektronik, mit PB Akku, 3h Notbetrieb, 2teiliges PC-Gehäuse, Leuchten einzeln schaltbar							
Mit 1 Stück P-LIGHT 60W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	1	9000lm	J	100 %	9000lm	PB 12V 24Ah	PLE-F X3-60W4
Mit 2 Stück P-LIGHT 60W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	2	2*9000lm	J	100 %	2*9000lm	PB 12V 45Ah	PLE-F X3-120W4
Mit 1 Stück P-LIGHT 100W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	1	16000lm	J	100 %	16000lm	PB 12V 45Ah	PLE-F X3-100W4
Autotest Elektronik, mit PB Akku, 3h Notbetrieb, 3teiliges PC-Gehäuse, Leuchten einzeln schaltbar							
Mit 2 Stück P-LIGHT 100W Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°	2	2*16000lm	J	100 %	2*16000lm	PB 12V 90Ah	PLE-F X3-200W4
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze „X“ mit „X“-DA“							ersetze X* mit X*-DA
LiFePO4 Akku für erweiterten Temperaturbereich (-20 bis +60°)							Auf Anfrage

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung Leuchte




	A	B	C
*60W4	235 mm	95 mm	110 mm
*100W4	280 mm	145 mm	180 mm
*150W4	340 mm	155 mm	185 mm

Zubehör für PLE-F E220 60W4


Montagebügel für Wand und Deckenmontage	626255060
---	-----------

Notstromversorgung



Zubehör für PLE-F E220 100W4

Beschreibung	Bestell Nr.
Montagebügel für Wand und Deckenmontage	626255100
Abstrahlwinkel 90° für Montagehöhen > 6m: ersetze PLE-F durch PLE-M	626299100
Abstrahlwinkel 60° für Montagehöhen >12m: ersetze PLE-F durch PLE-S	626266100

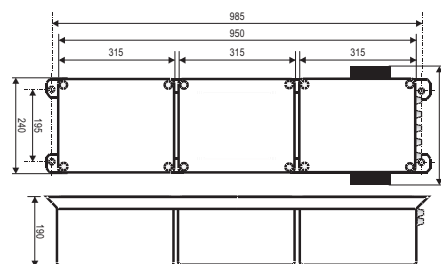

Zubehör für PLE-F E220 150W4

Beschreibung	Bestell Nr.
Montagebügel für Wand und Deckenmontage	626255150
Abstrahlwinkel 90° für Montagehöhen > 6m: ersetze PLE-F durch PLE-M	626299150
Abstrahlwinkel 60° für Montagehöhen >12m: ersetze PLE-F durch PLE-S	626266150