




Sicherheitsleuchte in Schutzart IP66

- schlag zähes Gehäuse (IK8) aus langlebigem, UV stabilem Kunststoff
- Gehäuse geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Schutzart IP66 für Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Einfache Installation durch abklappenden Reflektor für zeitsparenden Anschluss
- Vielseitig einsetzbar durch Hauben mit unterschiedlicher Lichtverteilung
 - Asymmetrisch für optimale Ausleuchtung von Rettungswegen
 - Symmetrisch für die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen
 - Tiefstrahlend für hohe Montagehöhen
 - Flache opale Haube für einseitige Fluchtweg-Kennzeichnung
 - Pyramiden-Haube für doppelseitige Fluchtweg-Kennzeichnung
- Piktogramm-Set für individuell wählbare Richtung der Fluchtwege
- Leistungsstarke LED Leuchtmittel in Lichtfarbe 4000K bis 12W
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePo4 Akkus
- Option:
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)
 - Spezial Akku für Einsatz in erweitertem Temperaturbereich



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: weiß
 Abdeckung: Polycarbonat
 Reflektor: Aluminium, glänzend
 Schutzart: IP66
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wandanbau/Deckenanbau
 Maße (HxBxT): 139 x 370 x 87 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 LED Strom einstellbar: 160 bis 700mA (6 Stufen)
 Leuchtmittel (LN): LED max. 2,4W
 Anschlussleistung AC: max. 8,9VA (700mA)
 Anschlussleistung DC: max. 4,5W (700mA)
 Leuchtmittel (6W4(5)): LED max. 6,6W
 Anschlussleistung AC: max. 14VA (700mA)
 Anschlussleistung DC: max. 7,9W (700mA)
 Leuchtmittel (12W4): LED max. 12W
 Anschlussleistung AC: max. 15,7VA
 Anschlussleistung DC: max. 13,9W

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leistungsaufnahme:
 AX3 LN / AX8 RN
 (mit Akku 3,2Ah) DS max. 10,5VA
 BS max. 6,3VA
 M3E (3W4/1W4)
 (mit Akku 4,8Ah) DS max. 15VA
 BS max. 5,4VA
 M3E (5W4/2W4)
 (mit Akku 9,6Ah) DS max. 15VA
 BS max. 5,4VA

Beschreibung

	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
SECURA – Sicherheitsleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, zentrale Versorgung 230V AC/DC								
Opale Haube, symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 13,5m	6W	820lm	N	100 %	280-840lm	Leistung einstellbar 1,8-6,6W		SC-O WD E220 6W4 00
Opale Haube, symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 20,0m	6W	1760lm	N	100 %	1760lm			SC-O WD E220 12W4 00
Mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260			J	100%				ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
SECURA – Sicherheitsleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS und DS								
Opale Haube, symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 7,25m	2,4W	280lm	J	100 %	280lm	8h BLF40%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	SC-O WD AX3 LN 00
Opale Haube, symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 9,25m	6,6W	800lm	J	>40%	380lm		LiFePO4 3,2V 4,8Ah	SC-O WD M3E 3W4 00
Opale Haube, symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 11,25m	6,6W	800lm	J	>75%	610lm		LiFePO4 3,2V 9,6Ah	SC-O WD M3E 5W4 00
Opale Haube, symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 7,5m	6,6W	800lm	J	30 %	280lm	8h Notbetr.	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	SC-O WD M8E 2W4 00
DLI Fernüberwachung - Kabelgebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX mit AX*-DA ersetze M*E mit M*-E-DA
Schnittstelle für DLI2 Fernüberwachung serienmäßig in AX* vorhanden (ab 03.2025)								ersetze AX mit AX*-D2 ersetze M*E mit M*-E-D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App							LiFePO4 3,2V 3,2Ah LiFePO4 3,2V 4,8Ah	ersetze AX3 SN mit WL3 LN ersetze M3E mit M3E-WL

SECURA - Option / Zubehör

Als Sicherheitsleuchte für Wegebeleuchtung (Montagehöhen siehe Abstandstabelle SC-P)

ersetze SC-O mit SC-P

Als tiefstrahlende Sicherheitsleuchte für Flächenbeleuchtung (Montagehöhen siehe Abstandstabelle SC-T)

ersetze SC-O mit SC-T

Akkuladung für Temperaturen bis -20° „ACHTUNG“ schützt nicht vor hohen Temperaturen z.B. durch Sonneneinstrahlung

827970790


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen


Wandanbau




Bohrplan



Deckeneinbau



Wandhalterung 45°

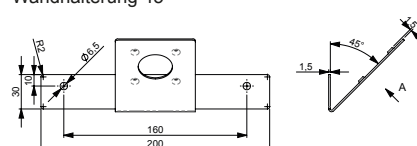

Zubehör

Beschreibung

Schutzkorb (nicht verwendbar für SC-H)	BSK-S2
Druckausgleichsventil für Aussenanwendungen	793570000
Zubehör für versenkten Einbau	899700710
Wandhalterung 45°, verzinktes Stahlblech 1,5mm	899700705

Beschreibung

Kettenbefestigung mit Deckenbalken (ohne Kette)	UB-K
Piktogramm Set 20 (DIN7010) auf opaler Folie, für klare Haube	815760276
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70