


SAFELIGHT ST

variable Rettungszeichenleuchte

- Ansprechende Optik in zweckmäßigem und modernem Design
- Gehäuse aus hochwertigem, dauerhaftem Kunststoff
- Komplett mit Zubehör für Wand- und Deckenmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Rettungszeichen in Erkennungsweiten 17m, 25m und 34m
- symmetrisch angeordnete LED für gleichmäßige, normkonforme Ausleuchtung
- Augenfreundliche Lichtfarbe 4000K
- Piktogramm-Set (ansteckbar) für Fluchtwegkennzeichnung 1- oder 2-seitig
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (Polycarbonat) weiß
Profil: Aluminium
Farbe: weiß RAL9016 - Option silber eloxiert
Schutzart/Schutzklasse: IP32 / II
Montage: Universal für Wand- und Deckenaufbau
Zubehör: Seilmontage, Einbau-Zubehör, Ausleger (seitliche Montage), Verlängerung für Deckenabstand

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel: LED Zeile 1,2W
Anschlussleistung AC: 4,6VA
Anschlussleistung DC: 1,9W

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
Leuchtmittel: LED Zeile 1,2W
Leistungsaufnahme: AX3/AX8
DS max. 9,0VA
BS max. 4,4VA

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
SAFELIGHT Kunststoffleuchte, weiß, Design-Scheibe mit Wechselpiktogramm, Aufbau u. Einbaumontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
RZ Leuchte, EKW 17m, Acryl-Scheibe Plikto-Set, Deckenbefestigung	10	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			ST4 1 D E220 SN 20
RZ Leuchte, EKW 25m, Acryl-Scheibe Plikto-Set, Wand und Deckenbefestigung	18	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			ST6 1 UM E220 SN 20
RZ Leuchte, EKW 34m, Acryl-Scheibe Plikto-Set, Wand und Deckenbefestigung	24	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			ST8 1 UM E220 SN 20
RZ Leuchte, EKW 24m, Trapez-Haube, Plikto-Set, universelle Seilbefestigung	18	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²			STH 1 S15 E220 SN 20
Mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260								ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
SAFELIGHT Kunststoffleuchte, weiß, Design-Scheibe mit Wechselpiktogramm, Aufbau u. Einbaumontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb								
RZ Leuchte, EKW 17m, Acryl-Scheibe Plikto-Set, Deckenbefestigung	10	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	ST4 1 D AX3 SN 20
RZ Leuchte, EKW 25m, Acryl-Scheibe Plikto-Set, Wand und Deckenbefestigung	18	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	ST6 1 UM AX3 SN 20
RZ Leuchte, EKW 34m, Acryl-Scheibe Plikto-Set, Wand und Deckenbefestigung	24	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	ST8 1 UM AX3 SN 20
RZ Leuchte, EKW 24m, Trapez-Haube, Plikto-Set, universelle Seilbefestigung	18	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	STH 1 S15 AX3 SN 20
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 02.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX mit AX*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App								ersetze AX3 SN mit WL3-LN
							LiFePO4 3,2V 4,8Ah	

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

Deckenmontage

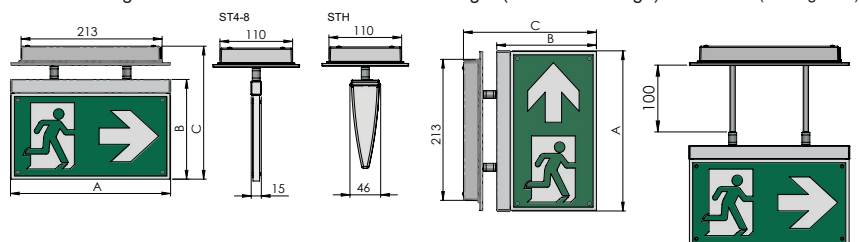

Ausleger (seitliche Montage)

Pendel (verlängerbar)


	EKW	A	B	C	D
STH	25m	240mm	133mm	185mm	-
ST4	17m	180mm	114mm	164mm	-
ST6	25m	242mm	151mm	201mm	155mm
ST8	34m	322mm	196mm	264mm	200mm

Piktogramm-Folien-Set:




Wandmontage


ST 6 / 8




STH




Wandaufbau / -einbau




Deckenaufbau



Deckeneinbau



verdeckte Deckenmontage (Betriebsgerät nicht sichtbar) (mit Zubehör Art.Nr. 660010838)



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
STH - Ausleger Plikto-Set 63 (2*LMU 1*LMR 1*LML) DIN7010	877111088	ST4 - Plikto-Set 24 (LM OR-OL-UR-UL) DIN7010	897401425
ST4 - Ausleger Plikto-Set 63 (2*LMU 1*LMR 1*LML) DIN7010	897403434	ST6 - Plikto-Set 24 (LM OR-OL-UR-UL) DIN7010	897402425
ST6 - Ausleger Plikto-Set 63 (2*LMU 1*LMR 1*LML) DIN7010	897403435	ST8 - Plikto-Set 24 (LM OR-OL-UR-UL) DIN7010	897403425
ST8 - Ausleger Plikto-Set 63 (2*LMU 1*LMR 1*LML) DIN7010	897403436	Verlängerung Deckenabstand 10 cm (2 Stck.), kaskadierbar, für Rettungszeichen	660010970
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-40	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-70