

TWINLIGHT TH-L5



Kunststoffleuchte zur Beleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen

- Universelle Verwendung - jede Montageart und technische Ausstattung möglich
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, variabel verwendbar
- Rettungszeichen in Erkennungsweite 17m, 25m und 34m
- mit Piktogramm-Set (ansteckbar) für Fluchtwegkennzeichnung 1- oder 2-seitig
- LED mit Lichtleistung 300lm (2W) für Anwendung als Sicherheitsleuchte
- wechselbare Linsen für verschiedene Beleuchtungsarten
- Leuchten nachträglich zu ändern oder zu erweitern (reduziert Ersatzteilkosten)
- Flaches Gehäuse, wahlweise in runde oder quadratischer Ausführung
- Gehäuse für Wand- und Deckenaufbau mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung
- Geeignet für Befestigung auf 64mm Schalterdose (reduziert sichtbare Gehäusehöhe auf 16mm)
- erweiterndes Zubehör für Rettungszeichen am Seil, Deckeneinbau
- einfache und schnelle Montage auch bei Durchgangsverdrahtung
- LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 4000K für normkonforme Ausleuchtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Kunststoff
(UV- und wärmestabilisiertes Polycarbonat)
Farbe: weiß (RAL 9010)
Schutzart: IP21
Schutzklasse: II
Montage: Aufbaumontage und Montage auf Schalterdose 64 mm

Maße (HxBxT): 162 x 165 x 197 mm (Aufbau)
Maße (HxBxT): 162 x 165 x 176 mm (Montage auf Schalterdose)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel: 1*P-LED 1W
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
Anschlussleistung DC: max. 1,9W

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
Akku / Ladezeit: LiPO / < 12h
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
Leistungsaufnahme AX*: DS max. 9VA
BS max. 4,4VA
Leuchtmittel: 1*P-LED: 1W

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
TWINLIGHT – Kunststoffleuchte zur Beleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- u. Brandschutzeinrichtungen, Auf- u. Einbaumontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
L5 Wandbefestigung, beidseitige EKW 28m, 5Lux bis 2-4m Montagehöhe	1 * 1,2W	150lm	J	100 %	150lm			TH-L5-** Q-W E230 1W4 ** = Piktogramm nach Liste
<i>Zum Anschluss an LPS260</i>								
<i>Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSU etc.)</i>								
								ersetze E230 mit CA220
								ersetze E230 mit C*220
TWINLIGHT – Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Auf- und Einbaumontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
L5 Wandbefestigung, beidseitige EKW 28m, 5Lux bis 2-4m Montagehöhe	1 * 1,2W	150lm	J	100 %	150lm	8h BLF40%	LiPO 3,7V 1,4Ah	TH-L5-** Q-W AX3 1W4 ** = Piktogramm nach Liste
<i>DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)</i>								
<i>DLI2 Fernüberwachung (ab 03.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)</i>								
<i>Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface</i>								
								ersetze AX3 mit AX3DA
								ersetze AX3 mit AX3D2
								WIDA2-M

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de


Maßzeichnung

Wandaufbau

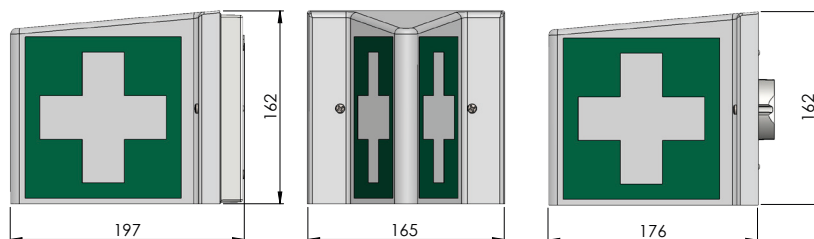

Wandeinbau

h	A	B
200 cm	50 cm	130 cm
250 cm	46 cm	130 cm
300 cm	42 cm	130 cm
350 cm	38 cm	130 cm
400 cm	35 cm	125 cm

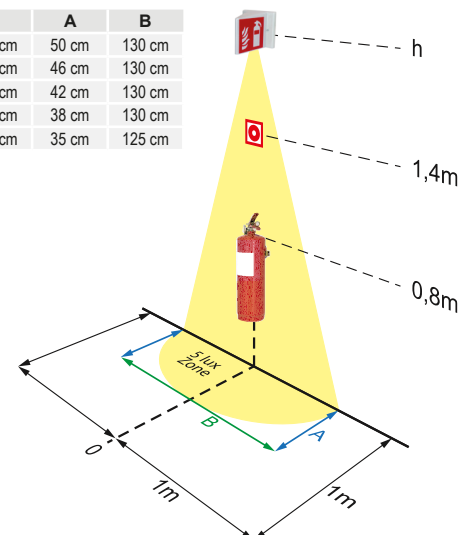

Piktogrammliste

Erste-Hilfe Zeichen	Nr.	Brandschutz Zeichen	Nr.	Hinweis Zeichen	Nr.
Erste-Hilfe (E003)	71	Brandschutztür (F007)	51	WC	100
Arzt (E009)	45	Löschschlauch (F002)	54	Rollstuhlfahrer	101
Notruftelefon (E004)	46	Brandmeldetelefon (F006)	55	Mann	111
Krankentrage (E013)	47	Feuerlöscher (F001)	56	Frau	112
Automatisierter Externer Defibrillator (AED) (E010)	73	Brandmelder (F005)	58		

Alle Norm-Piktogramme verfügbar
Beschriftungen nach individueller Vorgabe möglich

Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70