



- Robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Schutzart IP65 - für Außeneinsatz im Außenbereich geeignet
- Doppelte Plexiglasscheibe mit gedrucktem Piktogramm
- farbstabil bedruckte Piktogrammscheibe
- Zubehör zur Befestigung an Stahlträgern 100/140mm
- Je 2 Kabeleinführungen von oben und unten
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm² (doppelpolig)
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)
 - Spezial Akku für Einsatz in erweitertem Temperaturbereich



Technische Daten

Leuchte

Außen-Gehäuse: Stahlblech feuerverzinkt
 Farbe: Pulverbeschichtet RAL 9006
 Abdeckung (2 lagig) : Polycarbonat, klar
 Innen-Gehäuse: Stahlblech feuerverzinkt, Pulverbeschichtet RAL 9006
 Reflektor: Aluminiumblech
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Anbau
 Maße (HxBxT): 308 x 624 x 82 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50Hz / 170-260VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel: 36 * LED 0,17W / 6,0W
 Anschlussleistung AC: max. 15,7VA
 Anschlussleistung DC: max. 13,9W


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / <24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leuchtmittel: 36 * LED 0,06W
 Leistungsaufnahme: DS max. 13,9VA
 BS max. 5,4VA

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
MBRZ – Rettungszeichenleuchte IP65, einseitig, mit gedrucktem RZ nach Vorgabe, EKW 62m, für zentrale Versorgung 230V AC/DC							
Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet weiß (RAL9006) für bedruckte Scheiben	36 * 0,17W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²		MBRZ E220 6W4 **
Zum Anschluss an LPS260			J				ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)							ersetze E220 mit C*220
MBRZ – Rettungszeichenleuchte IP65, einseitig, mit gedrucktem RZ nach Vorgabe, EKW 62m, Einzelbatterie AUTOTEST, 3h Notbetrieb							
Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet weiß (RAL9016) für bedruckte Scheiben	36 * 0,06W	>200cd/m²	J	10 %	>30cd/m²	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	MBRZ M3E 3W4 **
Wie vorherige Reihe, jedoch mit hoher Leistung in Notbetriebsdauer 3h	36 * 0,12W	>200cd/m²	J	10 %	>30cd/m²	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	MBRZ M3E 5W4 **
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max.64 Leuchten je Zentrale)							ersetze M'E mit M'EDA
DALI2 Fernüberwachung - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)							ersetze M'E mit M'ED2
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App						LiFePO4 3,2V 4,8Ah	ersetze M'E mit M'E-WL
MBRZ- Zubehör (Einzelbatterie)							
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit DALI2 Interface							WIDA2-M
MBRZ- Piktogrammscheiben bedruckt (1 Stück je Leuchte)							
** Piktogrammscheibe LMU (21)	338120064		** Piktogrammscheibe LML (23)				338120061
** Piktogrammscheibe LMR (22)	338120062		** Piktogrammscheibe nach Vorgabe des Kunden				auf Anfrage

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

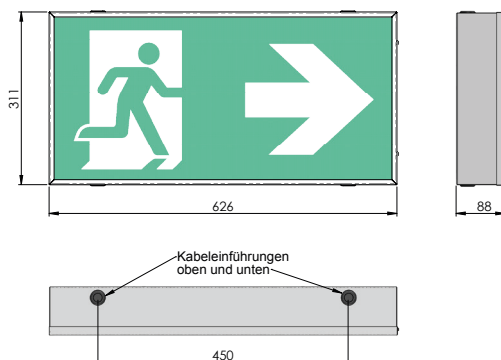

Piktogramme:



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Schutzkorb (nur Wandanbau)	BSK-G5	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Zubehör Akku-Heizung für Einzelbatterie (ACHTUNG ! Leuchten im Ausseneinsatz bauseits vor Sonneneinstrahlung & Erwärmung schützen)	827970790	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70