Leuchtenbefestigung *UB*

Universelle Befestigung für auf Putz zu montierende Rettungszeichenleuchten oder Sicherheitsleuchten, stabiler, verzinkter Montagebügel, Kunststoffabdeckung mit Vorprägungen als Anschlußraum für seitliche und rückseitige Kabeleinführung, wahlweise geeignet für direkte Leuchtenmontage an Decken oder Wänden, verdrehungssichere Befestigung an einem oder zwei kürzbaren Aluminium Pendel oder für die Montage an 2 Ketten oder Stahlseilen.

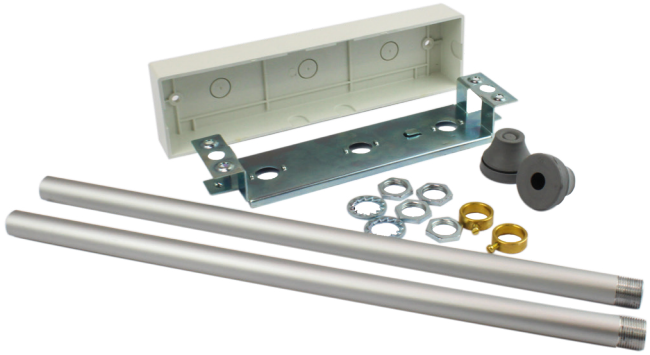

- einheitliche Montage für alle von oben zu befestigenden Leuchten
  - für direkte Deckenmontage
  - für Kettenmontage
  - für Befestigung an Doppelpendel
  - für Befestigung an Zentralpendel
  - für Befestigung an Stahlseilen
  - auch als Ausleger zu verwenden (z.B. mit Ausleger-Piktogram)
  - oder als stabile Befestigung an Deckenplatten
- Montagebügel aus Metall mit stabiler Kunststoffabdeckung
- Anschlussraum mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung
- Aluminium Rohrpendel M13 in verschiedenen Längen



Beschreibung	Bestellcode
UB-D – Deckenbefestigung als stabiler Baldachin mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung	
Deckenbefestigung - 2 * M4 Schraube (Abstand 164mm), Leuchte mittels Rändelmuttern werkzeuglos zu befestigen, für 1-3 Kabel	**UB-D**
Deckenbefestigung, mit 2 Ringösen für Ketten im Abtand 164mm, für 1-3 Kabel	**UB-K**
UB-P – Doppel-Pendelbefestigung mit stabilem Baldachin, Abstand der Pendelrohre 110mm, Rohr Ad=13mm / Id=10mm	
2 Aluminium Rohrpendel, matt eloxiert, Länge 50cm, kürzbar, mit Zubehör	**UB-P5**
2 Aluminium Rohrpendel, matt eloxiert, Länge 100cm, kürzbar, mit Zubehör	**UB-P10**
UB-P Zubehör	
Doppelpendel Verlängerung 50cm, 2 Alu-Pendel, kürzbar, mit Zubehör	**697134717**
Doppelpendel Verlängerung 100cm, 2 Alu-Pendel, kürzbar, mit Zubehör	**697134817**
UB-S - Baldachin mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung, für Befestigung der Leuchte an Seilen (Abstand 164mm)	
2 Stahlseile (1,5mm²), 150cm länge, am Baldachin einzuhängen und zu fixieren, an der Leuchte verstell- und kürzbar	**UB-S15**
4 Stahlseile (1,5mm²), 250cm länge, am Baldachin einzuhängen und zu fixieren, an der Leuchte verstell- und kürzbar	**UB-S25**
2 Stahlseile (1,5mm²), 300cm länge, mit verstellbarem Seilspanner als Verdrehschutz (sonst wie vor)	**UB-S30**
4 Stahlseile (1,5mm²), 500cm länge, am Baldachin einzuhängen und zu fixieren, an der Leuchte verstell- und kürzbar	**UB-S50**
UB-S Zubehör	
ST/TH Seil-Verdrehschutz (empfohlen ab 250cm Seillänge)	**898500290**
UB-ZP – Zentralpendel mit stabilem Baldachin, Rohr Ad=13mm / Id=10mm	
Aluminium Rohrpendel, matt eloxiert, Länge 50cm,, kürzbar, mit Zubehör	**UB-ZP05**
Aluminium Rohrpendel, matt eloxiert, Länge 100cm,, kürzbar, mit Zubehör	**UB-ZP10**
UB-ZP Zubehör	
Zentralpendel Verlängerung 50cm, 1 Alu-Pendel, kürzbar, mit Zubehör	**697134714**
Zentralpendel Verlängerung 100cm, 1 Alu-Pendel, kürzbar, mit Zubehör	**697134814**

Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter **www.er-elektronik.de**

Maßzeichnung



Zentralpendel



Doppelpendel





Bohrmaße



Länge (l)	Doppelpendel UB-P	Zubehör Set		Art. Nr.
50cm	UB-P5		--	
100cm	UB-P10		--	
150cm	UB-P10	+	1	697134717
200cm	UB-P10		1	697134817
300cm	UB-P10		2	697134817





Länge (l)	Zentralpendel UB-ZP	Zubehör Set	Art. Nr.
50cm	UB-ZP05	--	
100cm	UB-ZP10	--	
150cm	UB-ZP10 +	1	697134714
200cm	UB-ZP10	1	697134814
300cm	UB-ZP10	2	697134814

PB UB - 07/2025 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.