




- Leuchte aus hochwertigem Kunststoff
- ansprechende Optik im modernen, kubischen Design
- 2 Größen für 25m und 30m Erkennungsweite
- Piktogramm-Set (ansteckbar) für Fluchtwegkennzeichnung 1-oder 2-seitig
- Gehäuseteile rastend für Schnellmontage
- erweiterndes Zubehör für Befestigung als Ausleger oder Zentral-Pendel
- LED Leuchtmittel in Lichtfarbe 5500K für normkonforme Ausleuchtung
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (Polycarbonat)
 Farbe: Weiß (RAL9003)
 Option: Schwarz (RAL9017)
 Schutzart: IP21 (Zentrale Versorgung)
 IP40 (Einzelbatterie)
 Schutzklasse: II
 Montage: Universal für Wand- und Deckenaufbau
 Zubehör: Kettenbefestigung, Seilmontage,
 Wandarm (Ausleger/seitliche Montage),
 Zentralpendel

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 220-240V AC / 176-254V DC
 Temperaturbereich: 0°C bis +40°C
 Leuchtmittel LED: max.1,8W max.2,35W
 Anschlussleistung AC: 5,8 VA 7,3 VA
 Anschlussleistung DC: 2,1W 2,8W

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230V AC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: 0°C bis +40°C
 Leuchtmittel LED: 1,2W 2,3W
 Leistungsaufnahme DS: 6,0VA 10,9VA
 Leistungsaufnahme BS: 4,4VA 5,8VA
 D3E, D3D, ZM3 (nur WS8)

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Akku	Bestellcode
WAYSIGN – PC Kunststoffgehäuse (IP21) weiß, für alle Montagearten, (5500k); für zentrale Versorgung 230V AC/DC							
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Picto-Set EKW 24m	28 * 0,1W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²		WS6-1-UM E220 LW 20
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Picto-Set EKW 30m	36 * 0,1W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²		WS8-1-UM E220 LW 20
Zum Anschluss an LPS260			J				ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSU etc.)							ersetze E220 mit C*220
WAYSIGN – PC Kunststoffgehäuse (IP40) weiß, für alle Montagearten, (5500k); Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb							
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Designscheibe mit Picto-Set EKW 24m	28 * 0,1W	200cd/m²	J	80 %	200cd/m²	LiFePO4 6,4V 0,6Ah	WS6-1-UM D3E LW 20
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Designscheibe mit Picto-Set EKW 30m	36 * 0,1W	200cd/m²	J	80 %	200cd/m²	LiFePO4 6,4V 0,6Ah	WS8-1-UM D3E LW 20
WAYSIGN – PC Kunststoffgehäuse (IP40) für alle Montagearten, (5500k); Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb für drahtlose Fernüberwachung SEM200							
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Designscheibe mit Picto-Set EKW 24m	28 * 0,1W	200cd/m²	J	80 %	200cd/m²	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	WS6-1-UM ZM3 LW 20
wie vor jedoch Notbetriebsdauer 8h	28 * 0,1W	200cd/m²	J	40 %	80cd/m²	LiFePO4 3,2V 8Ah	WS6-1-UM ZM8 RW 20
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Designscheibe mit Picto-Set EKW 30m	36 * 0,1W	200cd/m²	J	80 %	200cd/m²	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	WS8-1-UM ZM3 LW 20
wie vor jedoch Notbetriebsdauer 8h	36 * 0,1W	200cd/m²	J	40 %	80cd/m²	LiFePO4 3,2V 8Ah	WS8-1-UM ZM8 RW 20
WAYSIGN – PC Kunststoffgehäuse (IP40) für alle Montagearten, (5500k); Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb für Fernüberwachung DLI2							
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Designscheibe mit Picto-Set EKW 24m	28 * 0,1W	200cd/m²	J	80 %	200cd/m²	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	WS6-1-UM D3D LW 20
RZ-leuchte, RAL 9003; Wand & Deckenmontage, Designscheibe mit Picto-Set EKW 30m	36 * 0,1W	200cd/m²	J	80 %	200cd/m²	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	WS8-1-UM D3D LW 20
WAYSIGN - Zubehör Einzelbatterie							
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface							WIDA2-M
WAYSIGN - Option							
Farbe schwarz (RAL9017)							ersetze 1-UM mit 9-UM


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

WS6 / WS8

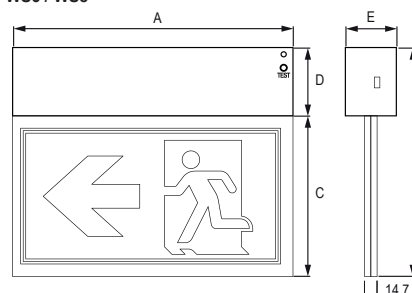

WS6 / WS8 (Ausleger)



	WS6					WS8				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Zentrale Versorgung (E220 / C*220)	265	210	155	55	45	330	248	193	55	45
Einzelbatterie-AT (D3E)	265	210	155	55	45	330	248	193	55	45
Einzelbatterie-SEM200 (ZM3/ZM8)	265	215	155	60	62	330	275	193	82	60
Einzelbatterie-DLI2 (D3D)	265	215	155	60	62	330	275	193	82	60

Piktogramm-Folien-Set:



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Piktogrammset 24 (WS6)	371121024	Universal Kettenbefestigung (2 Kettenösen)	697054000
Piktogrammset 24 (WS8)	371122024	Universal Kettenbefestigung mit Deckenbaldachin	UB-K
Piktogrammset 63 (Ausleger) (WS6)	371121063	Zentral-Pendel 1 x M13, 50cm	UB-ZP05
Piktogrammset 63 (Ausleger) (WS8)	371122063	Zentral-Pendel 1 x M13, 100cm	UB-ZP10
WS8 Auslegerarm für seilt. Montage (weiß)	697052010	WS6 Deckeneinbaurahmen weiß	371121301
WS6 Auslegerarm für seilt. Montage (weiß)	697052000	WS8 Deckeneinbaurahmen weiß	371122311
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70