


DISPLAY DQ-V30 / DQ-V50

Rettungszeichenleuchten für Veranstaltungen (mit Einzelbatterie)



- Robuste Rettungszeichenleuchte aus Aluminium-Profilen
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil
- Geeignet zum Einsatz in Außenbereichen
- LED für energiesparenden Betrieb
- Integrierte Heizung, zum Schutz gegen Vereisung und Beschädigung des Notbetrieb Akku
- Für mobilen Einsatz universell und schnell zu befestigen (Kette oder Multi-Clamp)
- Komplett mit verriegelbarem Netzstecker (IP67)
- Dreh- und wechselbare Piktogrammscheiben für alle Fluchrichtungen
- 2 Größen für hohe Erkennungsweiten
- selbst-testend AUTOTEST mit Fehleranzeige über LED
- Taster für Transport Abschaltung
- Option: Dauerlicht fernschaltbar durch Funk-Fernbedienung
- Option: als Mietgerät mit Liefer- und Abholservice



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Optional: Weiß (RAL 9016)
 Kunststoffteile: Polycarbonat
 Piktogramme: Gedruckt oder wetterfeste Folie
 Schutzart: IP54 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse: I
 Montage: Kettenbefestigung, Multiclamp
 Maße DQ-V30 (HxBxT): 260 x 260 x 84 mm (EKW 30m)
 Maße DQ-V50 (HxBxT): 380 x 380 x 84 mm (EKW 50m)


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku /Ladezeit: LiFePO4 /< 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C (ohne Heizung)
 15°C bis +45°C (mit Heizung)
 Leuchtmittel: DQ-V30 = LED-Zeile 12 LED
 DQ-V50 = 2 * LED-Zeile 12 LED
 Leistungsaufnahme
 DQ-V30 (AX3): DL max. 9,0 VA
 BS max 4,4 VA (ohne Heizung)
 BS max 7,8 VA (mit Heizung)
 DQ-V50 (M3E 5W): DL max. 15VA
 BS max. 7,2VA (ohne Heizung)
 BS max. 14,2 VA (mit Heizung)


Beschreibung

	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
DQ-V30 - Aluminium eloxiert, IP54, Montage an Ketten oder Multiclamp, Piktogramm-Scheiben wechselbar, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb							
Rettungszeichenleuchte EKW 30m mit Kettenbefestigung und Multiclamp	12 * 0,1W	200cd/m2	J	80 %	160cd/m2	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	234100013
DQ-V50 - Aluminium eloxiert, IP54, Montage an Ketten oder Multiclamp, Piktogramm-Scheiben wechselbar, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb							
Rettungszeichenleuchte EKW 50m mit Kettenbefestigung und Multiclamp	24 * 0,2W	200cd/m2	J	80 %	120cd/m2	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	234100012

Maßzeichnungen

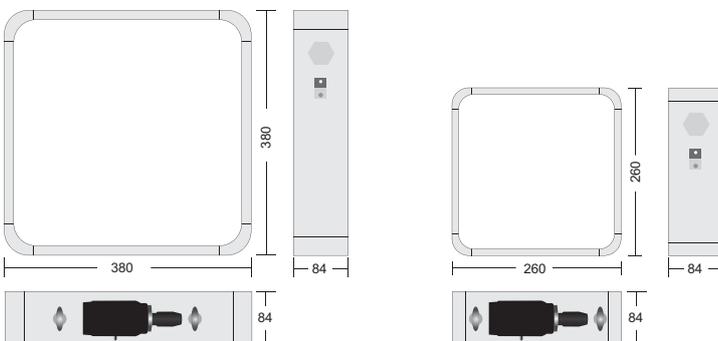

Funktion Funk-Fernbedienung



Piktogramm-Scheiben-Set:
2004



Vermietung

Artikel-Nr.:
 234100013 (DQ-V30)
 234100012 (DQ-V50)

Mietdauer: 1 Woche - danach ist eine tageweise Verlängerung möglich.

Für weitere Informationen zu den Mietbedingungen besuchen Sie uns auf: www.notleuchten.de