

FMT-04 Fernmeldetableau

Anzeige für CPS & LPS Zentralbatteriegeräte



- Statusanzeige nach EN50172 für 1 oder mehrere Zentralbatteriegeräte
- Schlüsselschalter 30V 1A (ein & aus)
- Akkustisches Signal bei Störmeldung
- Test-Taster für LED Funktion
- Taster für Quittierung der akustischen Störmeldung
- Betrieb mit 12VDC oder 24VDC
- Verpolungsschutz
- Beschriftung deutsch / Englisch
- Ein- und Aufbaumontage möglich
- Gehäuseabdeckung werkzeuglos zu öffnen
- Kabeleinführung von mehreren Seiten



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: weiß (RAL9010)
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: I
 Montage: Wandanbau / Wandeinbau

Spannungsversorgung: min. 10VDC / max. 29VDC
 Messeingänge : min. 10VDC / max. 29VDC
 Max. Stromaufnahme (12 VDC): 71 mA
 Max. Stromaufnahme (24 VDC): 125 mA
 Umgebungstemperatur: 0°C bis 35°C
 Features: Verpolungsschutz
 Kabelquerschnitt: max. 1,5 mm²

Signaleingänge

Messeingang 3 (Notlicht blockiert) = High-Signal
 Messeingang 4 (Speisung aus Batterie) = Low-Signal
 Messeingang 5 (Anlage gestört) = Low-Signal


Leitungslängen und Querschnitte

Bei 1,50 mm² = max. 600 m Leitungslänge
 Bei 1,00 mm² = max. 400 m Leitungslänge
 Bei 0,50 mm² = max. 200 m Leitungslänge
 Bei 0,25 mm² = max. 100 m Leitungslänge


Bestellcode	Beschreibung	€
FMT4	Fernmeldetableau für ein oder mehrere Zentralbatteriegeräte mit grüner Betriebsanzeige und 3 Störmeldungen nach Norm, mit Ein/Aus Schlüsselschalter, akustischer Signalgeber, Taster für Störungsquittierung und Prüftaster für LED Anzeigen	192,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

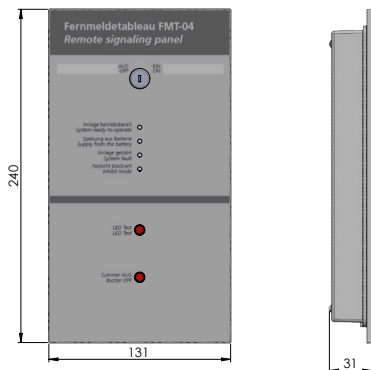

Bohrplan

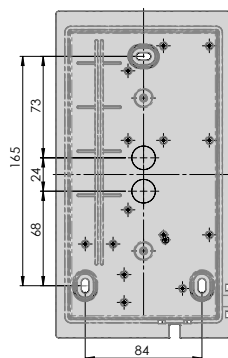

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
660010830	Zubehör für Hohlwandeinbau	18,00	910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	12,00
			910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	16,00